

Używasz do pracy urządzeń różnych marek? **Wystarczy jeden akumulator CAS.**



metabo

mafell

GESIPA®

PREBENA

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MONTIPOWER
Surface Preparation Technologies
Part of Monti Group

TRUMPF

BAIER
Elektro-
werkzeuge

virax

EIBENSTOCK

Lamello

ITH
Bolting Technology

starmix

GEMO

ROKAMAT
easy working

holmatro
mastering power

steinel

SPEWE+

JEPSON POWER
Leading Through Innovation
GERMANY

JÖST
abrasives

Pressfit

STABILA

edding®

RICO
YOU WILL SEE.

LIEVERS
HOLLAND

STRAUSS

fischer

haaga
part of starmix

CEMBRE

RIEXINGER

BIRCHMEIER

RUBI

Collomix

pulsFOG

cleanfix

PROMOTECH

EISENBLÄTTER

HellermannTyton

ENERPAC

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SUHNER

ghibli & wirbel

NOVUS®



CAS. System akumulatorowy wspierany przez wielu producentów.

Ponad 40 producentów połączyło siły, aby zapewnić 100%-ową kompatybilność maszyn, akumulatorów i ładowarek. Akumulatory CAS powstają w Niemczech, a dzięki zastosowaniu wiodącej technologii akumulatorowej sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Jeden akumulator, wiele zalet.

- możliwość zakupu mniejszej liczby akumulatorów
- ochrona środowiska
- oszczędność pieniędzy

Marki godne Twojego zaufania. Wystarczy jeden akumulator CAS.

Wiele marek, wiele branż, jeden akumulator.
Dzięki CAS zrealizujesz wszystkie etapy pracy.

Obróbka metalu



- GESIPA
- ITH - Bolina Technology
- SUHNER
- EISENBLÄTTER
- JEPSON POWER
- MONTIPOWER
- PROMOTECH
- holmatro
- TRUMPF
- ENERPAC

Instalacje elektryczne

Zarządzanie infrastrukturą & ogrodnictwo




- BAIER Elektro-werkzeuge
- CEMBRE
- HellermannTyton
- steinel
- BIRCHMEIER
- CEMO
- cleanfix
- pulsFOG
- ghibli wirbel



Dekarstwo i konstrukcje drewniane

Instalacje sanitarne




- mafell
- PREBENA
- Lamello
- NOVUS
- SPEWE
- steinel
- VIRAX
- RUBI
- ROTHENBERGER
- RICO YOU WILL SEE.
- Pressfit
- RIEXINGER

Branża wykończeniowa

Konserwacja




- EISENSTOCK Elektrowerkzeuge
- ROKAMAT
- Collomix
- JÖST abrasives
- LIEVERS HOLLAND
- CEMO
- ITH - Bolina Technology
- MONTIPOWER

Wiele zalet i korzyści? Wystarczy jeden akumulator CAS.

Poznaj bezprzewodowy świat, w którym komfort, wydajność i efektywność łączą się ze sobą. Dzięki CAS kupujesz nie tylko system akumulatorowy, lecz inwestujesz we wszechstronny ekosystem, który dostosowuje się do różnych potrzeb zawodowych – od codziennych prac po najbardziej wymagające zadania.



Skorzystaj z zalet największego systemu akumulatorowego zaprojektowanego dla wielu marek



Ciesz się 100%-ową kompatybilnością



Odkryj największy wybór maszyn




Oszczędzaj zasoby



Oszczędzaj pieniądze



Oszczędzaj czas

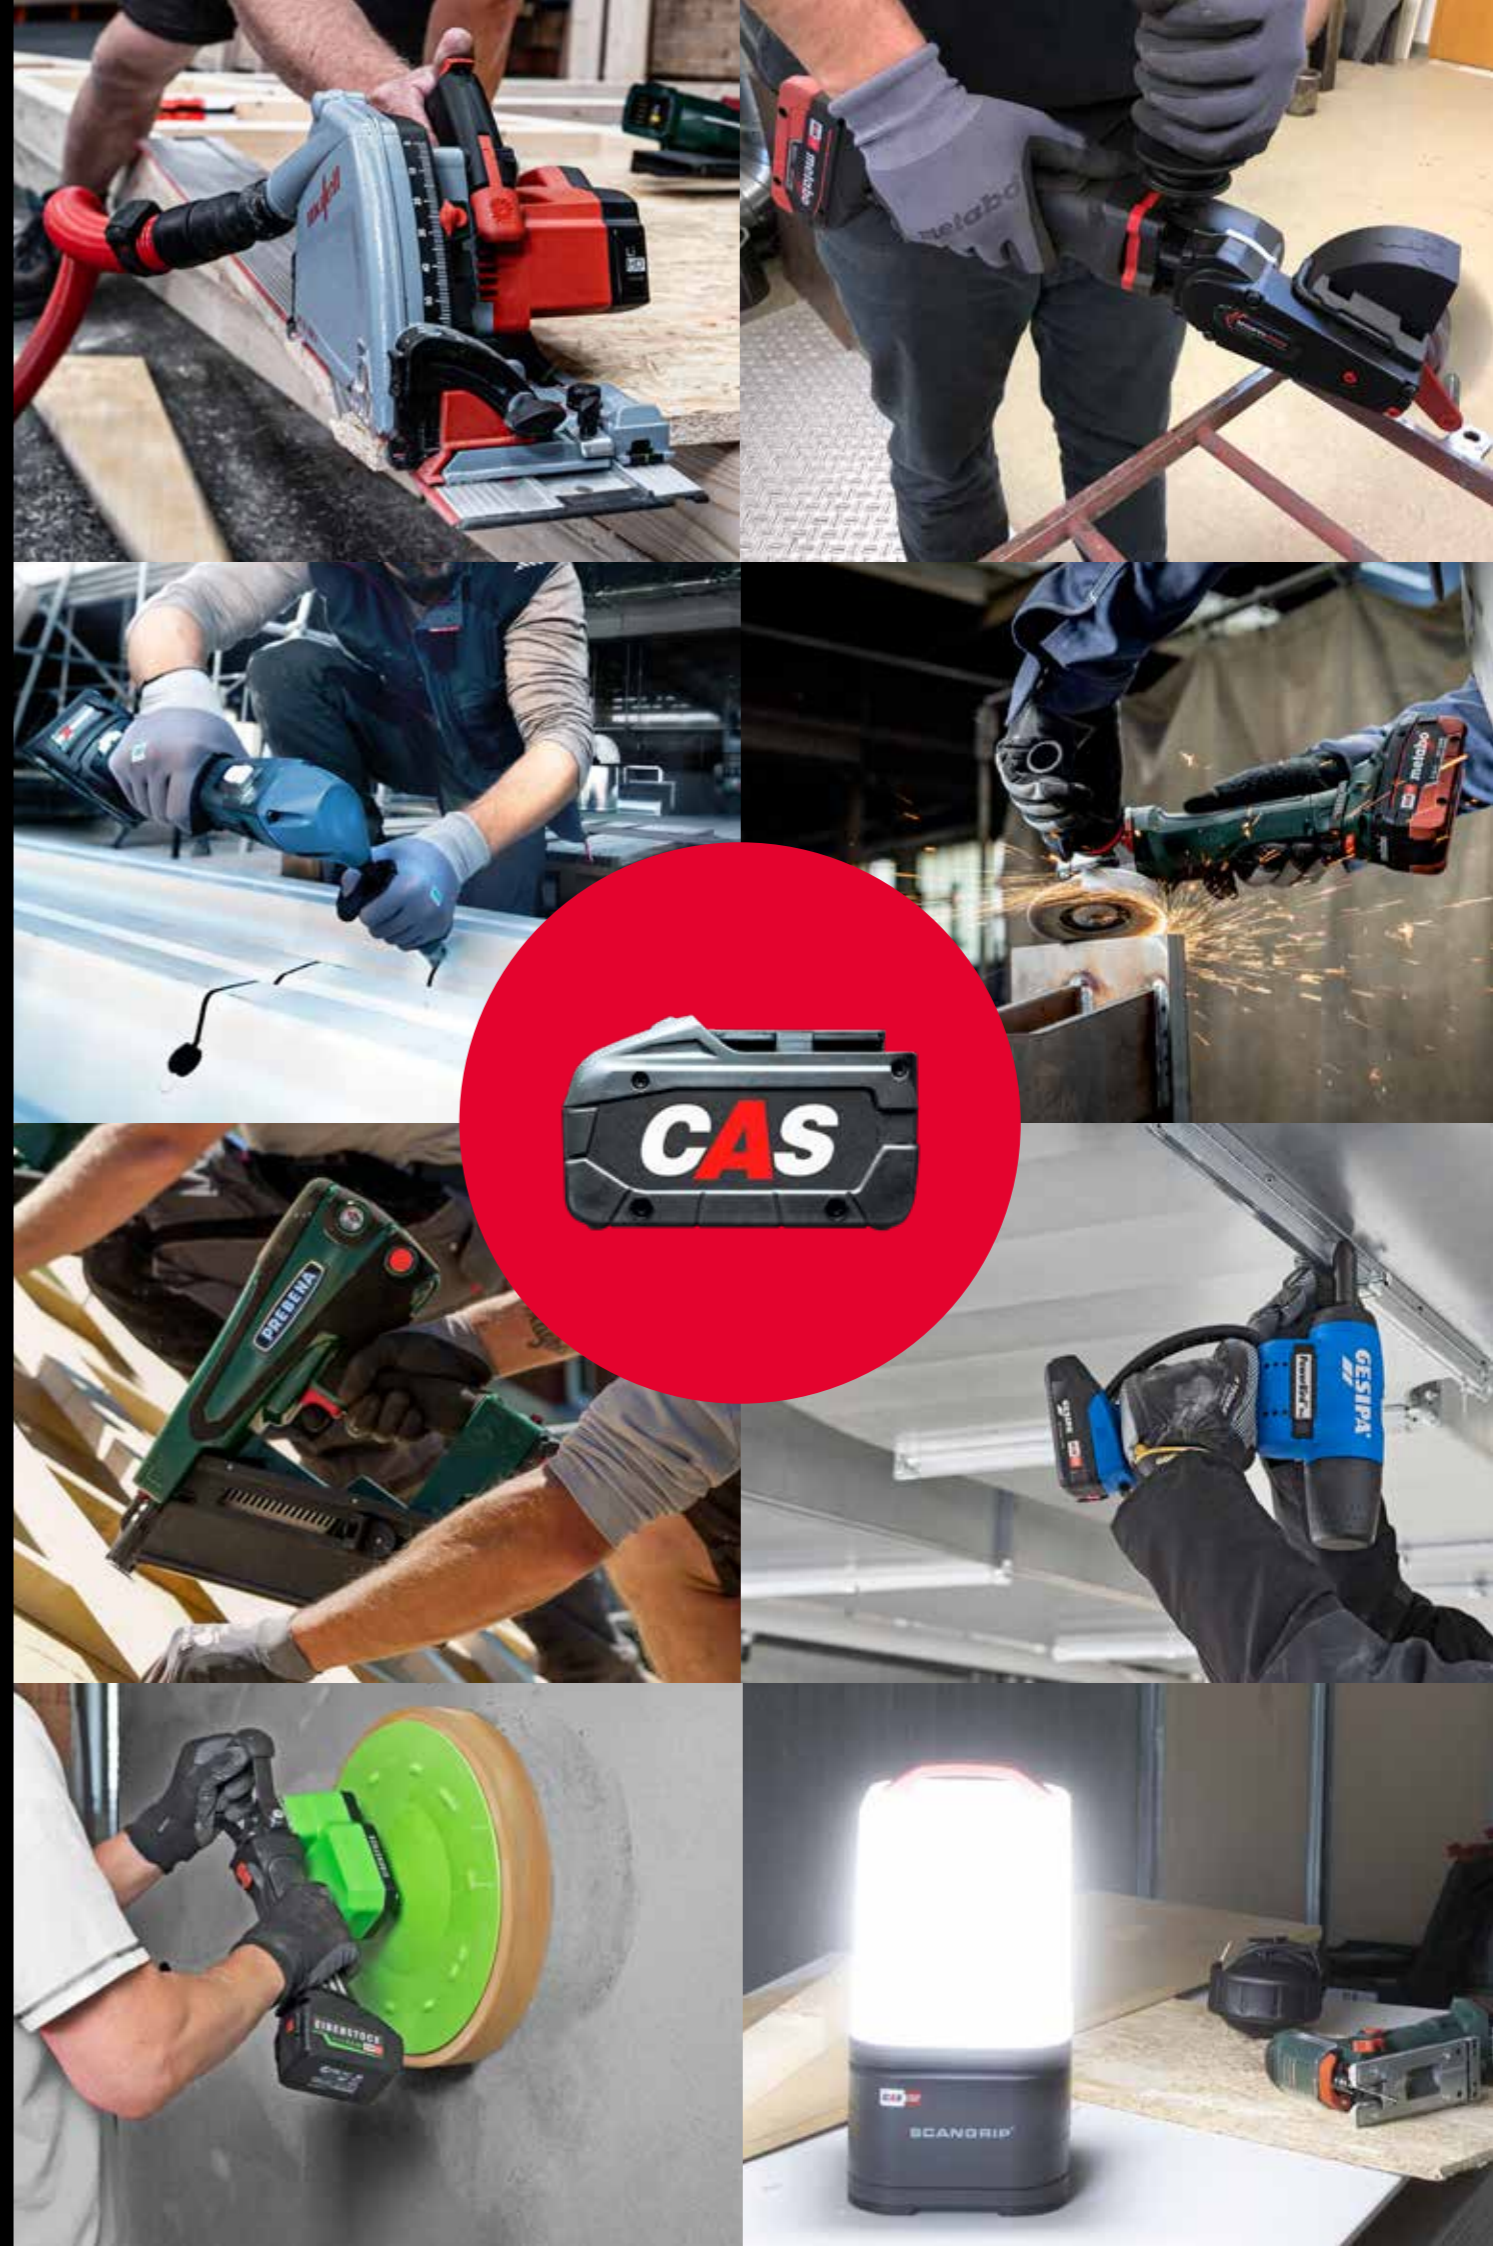

W 100% wiodąca technologia akumulatorowa? Wystarczy jeden akumulator CAS.

CAS wykorzystuje zalety wiodącego w świecie systemu bezprzewodowego w przemyśle – innowację Metabo. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w rozwoju akumulatorów Metabo jest pionierem we wprowadzaniu nowych technologii akumulatorowych i koncepcji „beprzewodowego placu budowy”.

1 Więcej mocy

dzięki połączeniu nowej technologii ogniw LiHD z całkowicie nowym akumulatorem.

- Styki przewodzące prąd o większym natężeniu i powiększone powierzchnie styku
- 3-krotnie lepsza przewodność dzięki zastosowaniu łączników ogniw ze specjalnego stopu miedzi

2 Dłuższy czas działania

- Więcej aktywnego materiału w nowych ogniwach 21700
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów (srebro i miedź)

3 Dłuższa żywotność

- Wyjątkowa wytrzymałość
- Optymalna ochrona przed zabrudzeniem wnętrza dzięki całkowicie hermetycznej konstrukcji, pełnopowierzchniowej powłoce z lakieru chroniącej podzespoły elektroniczne oraz optymalnemu uszczelnieniu pokrywy
- Ochrona ogniw gumowymi osłonami
- Rzadsze ładowanie dzięki większej ilości energii użytkowej ogniw
- Zewnętrzna powłoka gumowa akumulatora stanowi gwarancję stabilności i braku poślizgu oraz chroni akumulator przed skutkami uderzeń

Od roku 2009 wszystkie generacje akumulatorów są w 100% kompatybilne ze wszystkimi maszynami i ładowarkami w danej klasie napięcia. Tak jest dzisiaj i tak pozostanie w przyszłości.



40 lat
doświadczenia
w rozwoju
akumulatorów

15 milionów
akumulatorów
wprowadzonych
na rynek



18-voltowa
kompatybilność
od roku 2009 i
w przyszłości



Realizacja wszystkich etapów pracy? To łatwe z akumulatorem .

Pełna kompatybilność w klasie 18V! Łącz akumulatory i ładowarki z odpowiednimi maszynami marek zrzeszonych w CAS. Oszczędzaj czas, pieniądze i chroń środowisko.


np. przy remoncie dachu



np. przy montażu poręczy



np. przy montażu fasad

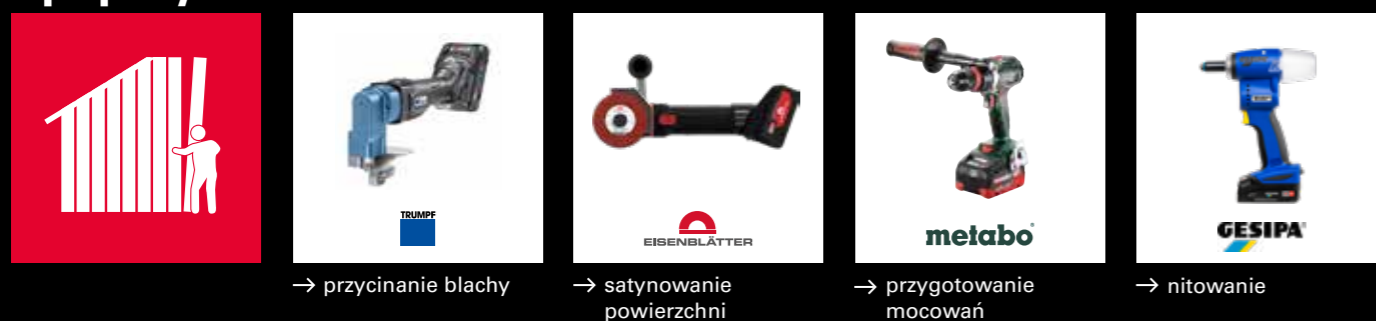


np. przy izolacji ścian



np. podczas prac instalacyjnych



np. przy pracach elektroinstalacyjnych

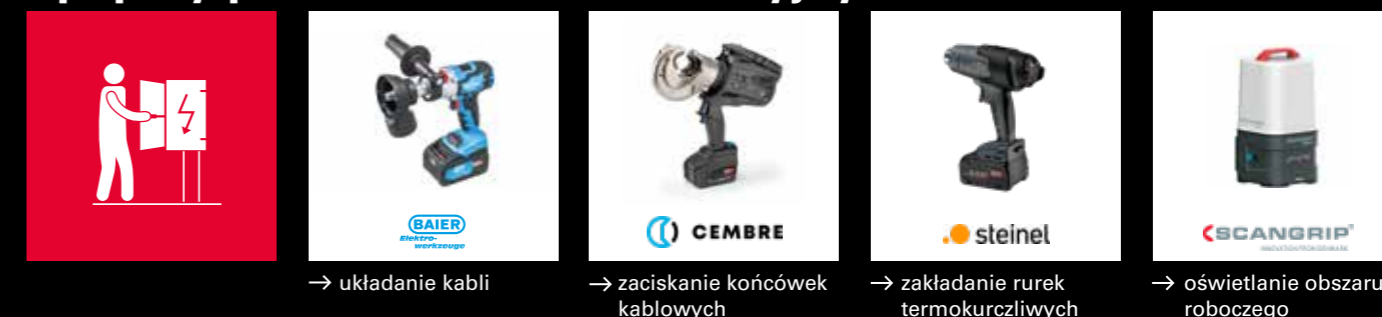

np. przy remoncie łazienek



np. przy pracach konserwacyjnych



metabo® Akumulatory i ładowarki

Wybierz zestaw podstawowy Metabo lub akumulator i ładowarkę i łącz je z maszynami CAS.

Akumulatory Metabo LiHD 18 V

- Akumulatory LiHD oferują wyjątkowo dużą moc i ekstremalnie długi czas pracy przy minimalnym poziomie nagrzewania
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami to ich długa żywotność z 3-letnią gwarancją
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED”
- Stały elektroniczny system monitorowania ogniw podczas ładowania (ESCP) zapewnia bardzo długą żywotność akumulatorów
- Procesorowe zarządzanie cyklami ładowania i rozładowywania
- Wskaźnik stanu naładowania umożliwiający stałą kontrolę stanu akumulatora
- Długi okres przechowywania przy minimalnym samorozładowaniu

Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Energia	Ciężar	Nr kat.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5,5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



Akumulatory Metabo Li-Power 18 V

- Inteligentne zarządzanie akumulatorami to ich długa żywotność z 3-letnią gwarancją
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED”
- Stały elektroniczny system monitorowania ogniw podczas ładowania (ESCP) zapewnia bardzo długą żywotność akumulatorów
- Procesorowe zarządzanie cyklami ładowania i rozładowywania
- Wskaźnik stanu naładowania umożliwiający stałą kontrolę stanu akumulatora
- Długi okres przechowywania przy minimalnym samorozładowaniu

Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Energia	Ciężar	Nr kat.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5,2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Szybka ładowarka Metabo ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED”, EU

Nr kat. 627378000

- Kiedy liczy się szybkość: szybka ładowarka do wszystkich akumulatorów wsuwanych wszystkich klas napięcia (12-36V)
- Akumulatory są ładowane do 4 razy szybciej niż przy pomocy ładowarki standardowej
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” gwarantuje krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatorów

Napięcie akumulatora	12-36 V	Moc wyjściowa	145 W
maks. prąd ładowania	8 A	Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah	30 min.
Ciężar	551 g	Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah	60 min.



Szybka ładowarka Metabo ASC Ultra, 14,4-36 V, „AIR COOLED”, EU

Nr kat. 627265000

- Do szybkiego ładowania wszystkich akumulatorów wsuwanych Li-Power i LiHD (14,4V – 36V)
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED”: chłodzenie akumulatora w trakcie ładowania znacznie skraca czas ładowania

Napięcie akumulatora	14,4- 36V	Częstotliwość sieci	50- 60 Hz
maks. prąd ładowania	6,5 A	Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah	37 min
Ciężar	1150 g	Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah	74 min



Ładowarka Metabo ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED”, EU

Nr kat. 627044000

- Uniwersalna: ładowarka do wszystkich akumulatorów wsuwanych wszystkich klas napięcia (12-36V)
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” gwarantuje krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatorów podczas ładowania

Napięcie akumulatora	12-36 V	Moc wyjściowa	55 W
maks. prąd ładowania	3/4 A	Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah	80 min
Ciężar	582 g	Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah	160 min



Szybka ładowarka podwójna Metabo ASC 145 DUO, 12-36 V, „AIR COOLED”, EU

Nr kat. 627495000

- Szybkie ładowanie dwóch akumulatorów: szybka ładowarka podwójna do wszystkich akumulatorów wsuwanych wszystkich klas napięcia (12-36V)
- Akumulatory są ładowane do 4 razy szybciej niż przy pomocy ładowarki standardowej
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” gwarantuje krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatorów podczas ładowania
- 2 złącza USB, prąd ładowania każdorazowo 1,5 A

Napięcie akumulatora	12-36 V	Moc wyjściowa	145 W
maks. prąd ładowania	8 A	Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah	30 min
Ciężar	1490 g	Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah	60 min



Stacja szybkiego ładowania Metabo ASC 55 MULTI 8, 12-36 V, EU

Nr kat. 627093000

- 8-krotna moc: stacja ładująca z ośmioma miejscami do jednoczesnego ładowania, do wszystkich akumulatorów wsuwanych wszystkich klas napięcia (12-36V)
- Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” gwarantuje krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatorów podczas ładowania
- Solidna obudowa aluminiowa z mocowaniem do montażu ściennego i uchwytem do przenoszenia umożliwiającym stosowanie urządzenia w dowolnym miejscu

Napięcie akumulatora	12-36 V	Moc wyjściowa	55 W
maks. prąd ładowania	3 A	Czas ładowania dla 18 V / 4,0 Ah	80 min
Częstotliwość sieci	50- 60 Hz	Czas ładowania dla 18 V / 8,0 Ah	160 min



Zestaw podstawowy Metabo 3x LiHD 5,5 Ah

Nr kat. 685074000

3x akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah oraz szybka ładowarka ASC 145

Rodzaj akumulatora	LiHD	Pojemność akumulatora	3 x 5,5 Ah
Napięcie akumulatora	18 V		



Zestaw podstawowy Metabo 2x LiHD 5,5 Ah

Nr kat. 685122000

2x akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah oraz szybka ładowarka ASC 145

Rodzaj akumulatora	LiHD	Pojemność akumulatora	2 x 5,5 Ah
Napięcie akumulatora	18 V		



Zestaw podstawowy Metabo 3x LiHD 4,0 Ah

Nr kat. 685132000

3x akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah oraz ładowarka ASC 55

Rodzaj akumulatora	LiHD	Pojemność akumulatora	3 x 4,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V		



Zestaw podstawowy Metabo 1x 4,0 Ah + 1x 5,5 Ah

Nr kat. 685160000

1x akumulator LiHD 18 V / 4,0 Ah + 1x akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah oraz ładowarka ASC 55

Rodzaj akumulatora	LiHD	Pojemność akumulatora	1 x 5,5 / 1 x 4 Ah
Napięcie akumulatora	18 V		





Akumulatorowa wiertnica diamentowa do pracy na sucho ABDB82 18 V



Nr kat. 10001

Kompaktowa wiertnica akumulatorowa 18V. Mocny silnik bezszczotkowy i optymalna prędkość obrotowa umożliwiają szybkie nawiercanie otworów pod puszkę elektryczną, załączana funkcja Softschlag (zredukowana siła uderzenia) i adapter układu odsysania pyłu gwarantują precyzyjną i bezpyłową pracę.

Prędkość obrotowa:	2.000 Upm	Gniazdo:	M16
Średnica wiertła:	68 / 82 mm	Częstotliwość udaru:	38.000 Spm

Zakres dostawy: ABDB82 z adapterem do odsysania, trzpieniem centrującym i walizką transportową



Akumulatorowa bruzdownica diamentowa ABDN 20, 18 V



Nr kat. 10004

Kompaktowa bruzdownica akumulatorowa 18V z mocnym silnikiem bezszczotkowym i osłoną do późniejszego montażu, która zapewnia bezpyłową pracę. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po wymianie akumulatora, a zabezpieczenie przeciążeniowe chroni silnik.

Prędkość obrotowa:	20.000 Upm	Średnica tarczy:	85 mm
Głębokość frezowania: 22 mm	22 mm	Szerokość frezowania:	22 mm

Zakres dostawy: ABDN 20 wraz z osłoną, 2x tarcza diamentowa 85RD i walizka transportowa



Multinarzędzie akumulatorowe ABMT 76, 18 V, karton



Nr kat. 10007

Bardzo poręczne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym zapewniające szybki postęp pracy i maksymalną efektywność podczas obróbki różnych materiałów, taki jak metal, drewno, kamień, płytki ceramiczne czy tworzywo sztuczne. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po wymianie akumulatora, a zabezpieczenie przeciążeniowe chroni silnik.

Prędkość obrotowa:	20.000 Upm	Średnica tarczy:	76 mm
Mocowanie tarczy:	10 mm		

Zakres dostawy: ABMT 76 wraz z osłoną, 10x tarcza tnąca 76RD i karton



Akumulatorowa bruzdownica diamentowa ABDN 20 – PV SET, 18 V



Nr kat. 10505

Kompaktowa bruzdownica akumulatorowa 18V z mocnym silnikiem bezszczotkowym i osłoną do obróbki dachówek podczas montażu instalacji fotowoltaicznych. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po wymianie akumulatora, a zabezpieczenie przeciążeniowe chroni silnik.

Prędkość obrotowa:	20.000 Upm	Średnica tarczy:	85 mm
Głębokość frezowania:	22 mm	Szerokość frezowania:	22 mm

Zakres dostawy: ABDN 20 wraz z osłoną, 5x tarcza diamentowa 85RD i walizka transportowa

NOWOŚĆ



BIRCHMEIER

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REA 15 AC1



Nr kat. 12070701

Wygodny, sterowany prędkością obrotową opryskiwacz ogrodowy, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 3 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Dysza / wzór oprysku	możliwość regulacji

z akumulatorem Li-Power 18V / 2,0 Ah, z ładowarką SC 30



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REB 15 AC1



Nr kat. 12070801

Ekonomiczny, sterowany ciśnieniowo opryskiwacz dla wymagających użytkowników, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	0.5 – 3 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 0,5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Dysza / wzór oprysku	możliwość regulacji

z akumulatorem Li-Power 18V / 2,0 Ah, z ładowarką SC 30



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REC 15 AC1



Nr kat. 12070901

Mocny, sterowany ciśnieniowo opryskiwacz do profesjonalnej ochrony roślin, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	0.5 – 6 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Dysza / wzór oprysku	możliwość regulacji

z akumulatorem Li-Power 18V / 4,0 Ah, z ładowarką ASC 55



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REC 15 AC2



Nr kat. 12073001

Mocny, sterowany ciśnieniowo opryskiwacz do profesjonalnej ochrony roślin, karkas, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	0.5 – 6 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 0,5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Dysza / wzór oprysku	możliwość regulacji

bez akumulatora, bez ładowarki



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REC 15 PC1



Nr kat. 12072001

Mocny, sterowany ciśnieniowo opryskiwacz do zastosowań przemysłowych, karkas, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	0.5 – 6 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 0,5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Dysza / wzór oprysku	dysza płaskostrumieniowa

bez akumulatora, bez ładowarki



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy REX 15 AC1



Nr kat. 12071001

Wysokowydajny opryskiwacz do ochrony roślin jako alternatywa dla urządzeń spalinowych, 15 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 10 bar	Pojemność zbiornika	15 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 1 – 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Dysza / wzór oprysku	2x dysza pustostożkowa

z akumulatorem Li-Power 18V / 5,2 Ah, z ładowarką ASC 55



Dwukółkowy opryskiwacz akumulatorowy A 50 AC1



Nr kat. 12072701

Wysokowydajny opryskiwacz do ochrony roślin jako alternatywa dla urządzeń spalinowych, 50 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 10 bar	Pojemność zbiornika	50 litrów
Przepływ (przy ciśnieniu 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Dysza / wzór oprysku	2x dysza pustostożkowa

z akumulatorem LiHD 18V / 8,0 Ah, z ładowarką ASC 55



Opryskiwacz taczkowy A 75 AC1



Nr kat. 12073801

Wysokowydajny opryskiwacz do ochrony roślin jako alternatywa dla urządzeń spalinowych, 75 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 10 bar	Pojemność zbiornika	75 litrów
Maksymalna wydajność tłoczenia	5.5 l/min	Rodzaj dyszy	osprzęt

z akumulatorem LiHD 18V / 8,0 Ah, z ładowarką ASC 55



Opryskiwacz taczkowy A 130 AC1



Nr kat. 12073901

Wysokowydajny opryskiwacz do ochrony roślin jako alternatywa dla urządzeń spalinowych, 130 l

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 10 bar	Pojemność zbiornika	130 litrów
Maksymalna wydajność tłoczenia	5.5 l/min	Rodzaj dyszy	osprzęt

z akumulatorem LiHD 18V / 8,0 Ah, z ładowarką ASC 55



Pompownia akumulatorowa BM 1035 AC1



Nr kat. 12072901

Uniwersalna pompownia do niezależnego opryskiwania środkami ochrony roślin

Zakres ciśnienia (płynna regulacja)	1 – 10 bar	Ciężar	10 kg
Maksymalna wydajność tłoczenia	5.5 l/min	Specjalna funkcja	funkcja mieszania

z akumulatorem LiHD 18V / 8,0 Ah, z ładowarką ASC 55



Akumulatorowa dmuchawa natryskowa AS 1200 AC1



Nr kat. 12118001

Wspomagana powietrzem dmuchawa natryskowa zapewniająca skuteczne i wydajne opryskiwanie, tylko w połączeniu z opryskiwaczem akumulatorowym

Napięcie akumulatora	2 x 18V	Zasięg	1-13 m
Stopnie nawiewu	1-5, plus stopień max.	Prędkość przepływu powietrza	Do 65 m/s

2x akumulator LiHD 18V / 10,0 Ah, ASC 145 DUO



Akumulatorowa dmuchawa natryskowa AS 1200 AC2



Nr kat. 12119701

Wspomagana powietrzem dmuchawa natryskowa zapewniająca skuteczne i wydajne opryskiwanie, tylko w połączeniu z opryskiwaczem akumulatorowym

Napięcie akumulatora	2 x 18V	Zasięg	2-13 m
Stopnie nawiewu	1-5, plus stopień max.	Prędkość przepływu powietrza	Do 65 m/s
bez akumulatora, bez ładowarki			



Akumulatorowa praska hydrauliczna B15MD, 18 V



Nr kat. 2599837

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 16 mm² (tulejki kablowe 35 mm²). Umożliwia pracę jedną ręką, optymalne umiejscowienie środka ciężkości.

Siła zacisku	15 kN	Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg
Maks. zakres stosowania	16- 35 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.



Akumulatorowa praska hydrauliczna B450ND-BV, 18 V



Nr kat. 2596235

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 150 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED.

Siła zacisku	50 kN	Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg
Maks. zakres stosowania	150 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.



Akumulatorowa praska hydrauliczna B500ND, 18 V



Nr kat. 2596220

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 300 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, automatyczny powrót

Siła zacisku	60 kN	Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg
Maks. zakres stosowania	300 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.



Akumulatorowa praska hydrauliczna B540ND6, 18 V



Nr kat. 2599979

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 150 mm² (300 MCM)
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, automatyczny powrót

Siła zacisku	54 kN	Ciężar (z akumulatorem i szczękami zaciskowymi)	3,4 kg
Maks. zakres stosowania	150 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego i szczęki zaciskowe CDD6.



Akumulatorowa praska hydrauliczna B600CND, 18 V



Nr kat. 2596218

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 300 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, automatyczny powrót

Siła zacisku	60 kN	Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg
Maks. zakres stosowania	300 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B500, 18 V



Nr kat. 2596205

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 300 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	63 kN	Ciężar (z akumulatorem)	4,2 kg
Maks. zakres stosowania	300 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B500-KV, 18 V



Nr kat. 2596207

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 300 mm². Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, dodatkowa zewnętrzna powłoka ochronna

Siła zacisku	63 kN	Ciężar (z akumulatorem)	4,3 kg
Maks. zakres stosowania	300 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B550, 18 V



Nr kat. 2598968

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 240 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	57,7 kN	Ciężar (z akumulatorem)	5,3 kg
Maks. zakres stosowania	240 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B600C, 18 V



Nr kat. 2596217

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 300 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	63 kN	Ciężar (z akumulatorem)	4,5 kg
Maks. zakres stosowania	300 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B600, 18 V



Nr kat. 2596215

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 240 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	68 kN	Ciężar (z akumulatorem)	5,1 kg
Maks. zakres stosowania	240 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B1350-C, 18 V



Nr kat. 2599320

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,5 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B1350-C-KV, 18 V



Nr kat. 2599340

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm² Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, dodatkowa zewnętrzna powłoka ochronna

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,8 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B1350L-C, 18 V



Nr kat. 2599327

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, rozwarcie głowicy 42 mm

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	8,1 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B1350-UC, 18 V



Nr kat. 2599335

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,3 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



Akumulatorowa praska hydrauliczna B1300-C, 18 V

Nr kat. 2599350

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „standardowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,5 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowa praska hydrauliczna B1300L-C, 18 V**

Nr kat. 2599358

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „standardowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, rozwarście głowicy 42 mm

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	8 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowa praska hydrauliczna B1300L-C-KV, 18 V**

Nr kat. 2599380

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „standardowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED, dodatkowa zewnętrzna powłoka ochronna

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	8,5 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowa praska hydrauliczna B1300-UC, 18 V**

Nr kat. 2599365

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „standardowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,5 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowa praska hydrauliczna B1320, 18 V**

Nr kat. 2599301

Do zaciskania złączek elektrycznych i końcówek kablowych o przekroju maks. 400 mm²
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED

Siła zacisku	132 kN	Ciężar (z akumulatorem)	6,1 kg
Maks. zakres stosowania	400 mm ²	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC250ND, 18 V**

Nr kat. 2599540

Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 25 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	25 mm	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	3,5 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC320ND, 18 V**

Nr kat. 2596285

Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 32 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	32 mm	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	3,95 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC320NDF, 18 V**

Nr kat. 2596290

Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i telekomunikacyjnych o średnicy maks. 32 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	32 mm	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	4 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC500ND-SC, 18 V**

Nr kat. 2596300

Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i telekomunikacyjnych o średnicy maks. 52,5 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwuliniowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	52,5 mm	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC250, 18 V**

Nr kat. 2596266

Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 25 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	25 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	4,6 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC450, 18 V**

Nr kat. 2599405

Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 45 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	45 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	6,7 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC550, 18 V**

Nr kat. 2599420

Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 55 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	55 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	8,9 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC500Y, 18 V**

Nr kat. 2598815

Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i przewodów stalowo-aluminiowych o średnicy maks. 50 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	50 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	5,8 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC500, 18 V**

Nr kat. 2598827

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy maks. 50 mm (np. 4x150 mm² NYY-0)
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	50 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	5,8 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC650, 18 V**

Nr kat. 2599440

Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i telekomunikacyjnych o średnicy maks. 65 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED

Maks. średnica	65 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	6,4 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

**Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC650-SC, 18 V**

Nr kat. 2599430

Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych, telekomunikacyjnych i NKBA o średnicy maks. 65 mm
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED


Maks. średnica	65 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	7,7 kg		

Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka metalowa



Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC950, 18 V			
			Nr kat. 2599460
Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i telekomunikacyjnych o średnicy maks. 95 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED			
Maks. średnica	95 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	7,8 kg		
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka metalowa			




Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B-TC4500, 18 V			
			Nr kat. 2599409
Do cięcia masywnych lub bardzo twardych materiałów o średnicy maks. 45 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „standardowa”, oświetlenie LED			
Maks. średnica	45 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	6,4 kg		
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			




Akumulatorowa wycinarka do otworów B-FC470, 18 V			
			Nr kat. 2598880
Do wycinania otworów o średnicy od 15,5 do 47,2 mm w bocznych ściankach kanałów kablowych Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED			
Maks. średnica otworu	47,2 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Ciężar (z akumulatorem)	6,2 kg		
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka metalowa			




Akumulatorowa hydrauliczna wycinarka do otworów B-FL750ND, 18 V			
			Nr kat. 2598790
Do wycinania otworów w stali nierdzewnej, stali, włóknie szklanym i tworzywach sztucznych o średnicy maks. 140 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „dwulinowa”, oświetlenie LED			
Maks. średnica otworu	140 mm	Ciężar (z akumulatorem)	4,1 kg
Maks. grubość materiału	3,5 mm	dostarczony akumulator	18V - 2,0 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			



Akumulatorowa hydrauliczna wycinarka do otworów B-FL750, 18 V			
			Nr kat. 2598865
Do wycinania otworów w stali nierdzewnej, stali, włóknie szklanym i tworzywach sztucznych o średnicy maks. 140 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED			
Maks. średnica otworu	140 mm	Ciężar (z akumulatorem)	5,1 kg
Maks. grubość materiału	3,5 mm	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			



Akumulatorowe nożyce hydrauliczne B500-TFC, 18 V			
			Nr kat. 2598921
Do cięcia profilowanych przewodów jezdných i lin stosowanych w systemach trakcji elektrycznej Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED Do cięcia wymagane narzędzie tnące			
Maks. średnica	20 mm	Ciężar (z akumulatorem)	5 kg
Ciśnienie robocze	600 bar	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka metalowa			




Akumulatorowy przecinak do nakrętek B-TD270, 18 V			
			Nr kat. 2598951
Do przecinania nakrętek sześciokątnych i kwadratowych, rozwarłość klucza maks. 27 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED, pojedyncze ostrze			
Rozwarłość klucza	od 16 do 27 mm	Ciężar (z akumulatorem)	5,5 kg
Siła	100 kN	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, torba z płótna żeglarskiego			




Akumulatorowy przecinak do nakrętek B-TD410T, 18 V			
			Nr kat. 2598945
Do przecinania nakrętek sześciokątnych i kwadratowych, rozwarłość klucza maks. 41 mm Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED, podwójne ostrze			
Rozwarłość klucza	od 27 do 41 mm	Ciężar (z akumulatorem)	8,8 kg
Siła	230 kN	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, torba z płótna żeglarskiego			




Akumulatorowe narzędzia hydrauliczne B1300TEP, 18 V			
			Nr kat. 2598540
Odpowiednie do instalacji łączników szynowych typu AR... na szynach i do zastosowań kolejowych kompaktowe i lekkie, oświetlenie LED, zawór bezpieczeństwa			
Ciśnienie robocze	729 bar	Ciężar (pompa, akumulator i głowica)	5,1 kg
Długość węża wysokociśnieniowego	0,9 m	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, wąż wysokociśnieniowy, 2 trzpienie rozporowe, szablon, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			



Przenośna akumulatorowa pompa hydrauliczna B1300PL, 18 V			
			Nr kat. 2598542
Możliwość podłączania do głowic hydraulicznych na potrzeby zaciskania (maks. 130 kN), cięcia i wycinania otworów kompaktowa i lekka, oświetlenie LED, zawór bezpieczeństwa			
Ciśnienie robocze	700 bar	Ciężar (z akumulatorem)	4 kg
Długość węża wysokociśnieniowego	0,9 m	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 1 akumulator, ładowarka, pasek na ramię, wąż wysokociśnieniowy, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			




Przenośna akumulatorowa pompa hydrauliczna B68M-P18, 18 V			
			Nr kat. 2596163
Możliwość podłączania do głowic hydraulicznych na potrzeby zaciskania (maks. 230 kN), cięcia i wycinania otworów kompaktowa i lekka, czujnik ciśnienia maks., pilot zdalnego sterowania z oświetleniem LED i wyświetlaczem OLED			
Ciśnienie robocze	700 bar	Ciężar (z akumulatorem)	5,6 kg
Długość węża wysokociśnieniowego	2 m	dostarczony akumulator	18V - 5,2 Ah
Zakres dostawy: 2 akumulatory, ładowarka, pasek na ramię, wąż wysokociśnieniowy, pilot zdalnego sterowania, kabel USB, torba z płótna żeglarskiego			




Więcej produktów akumulatorowych CEMBRE na stronie www.cembre.de




CEMO Wózek do AdBlue® 60 L			
			Nr kat. 11599
Wózek do tankowania na placu budowy lub w terenie. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanym uchwytem i uchwytami do przenoszenia, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji			
Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	25 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	90 x 53 x 38
Pojemność akumulatora	2 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	300
Pistolet automatyczny, wąż 3 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11592




CEMO Wózek do AdBlue® 100 L			
			Nr kat. 11600
Wózek do tankowania na placu budowy lub w terenie. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanym uchwytem i uchwytami do przenoszenia, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji			
Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	25 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	100 x 59 x 43
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	600
Pistolet automatyczny, wąż 3,7 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11593



CEMO BLUE-MOBIL EASY do AdBlue® 210 L			
			Nr kat. 11602
Mobilne stacje benzynowe – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widlowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu			
Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	78,5 x 59,5 x 68,5
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	600
Pistolet automatyczny, wąż 4,4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11595



CEMO Wózek transportowy do AdBlue® 130 L			
			Nr kat. 11545
Wózek do wewnątrzzakładowego, bezpiecznego transportu AdBlue®. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanymi uchwytami, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji			
Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	25 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	50 x 75 x 101
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	600
Pistolet automatyczny, wąż 2 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11675



CEMO Wózek transportowy do oleju 130 L



Nr kat. 11546

Wózek do tankowania pojazdów i maszyn w warsztacie. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanymi uchwytami, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji

Wydajność pompy zębatej	6 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	50 x 75 x 101
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	120
Pistolet do oleju, wąż 2 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11676



CEMO Aqua Caddy 60 L



Nr kat. 10847

Wózek do transportu wody oraz do niezależnego podlewania roślin. Zbiornik z wysokiej jakości półprzezroczystego polietylenu ze zintegrowanym uchwytem i uchwytami do przenoszenia

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	12 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	90 x 52 x 37
Pojemność akumulatora	2 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	300
Lanca zraszająca, wąż do wody 6 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11684



CEMO Wózek transportowy do wody 130 L



Nr kat. 11544

Wózek do transportu wody oraz do niezależnego podlewania roślin. Zbiornik z wysokiej jakości półprzezroczystego polietylenu ze zintegrowanymi uchwytami i wskaźnikiem poziomu napełnienia, pompa z wyłącznikiem ciśnieniowym

Wydajność pompy membranowej	11 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	50 x 75 x 101
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	500
Głowica zraszająca, wąż spiralny 6 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11674



CEMO DT-MOBIL EASY 210 L



Nr kat. 11601

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	78,5 x 59,5 x 68,5
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	720
Pistolet automatyczny, wąż 4,4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11594



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Nr kat. 11603

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	118 x 80 x 71
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	720
Pistolet automatyczny, wąż 4,4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11596



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Nr kat. 11687

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy Cematic 3000	40 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	118 x 80 x 71
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	900
Pistolet automatyczny, wąż 4,4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11586



CEMO DT-MOBIL EASY 460 L



Nr kat. 11689

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy Cematic 3000	40 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	116 x 80 x 86
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	900
Pistolet automatyczny, wąż 4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11688



CEMO DT-MOBIL EASY 600 L



Nr kat. 11691

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy Cematic 3000	40 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	116 x 80 x 107
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	900
Pistolet automatyczny, wąż 4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11690



CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L



Nr kat. 11627

Mobilne stacje benzynowe do diesla – zawsze pod ręką. Optymalne rozwiązanie do transportu pick-upem. Jednościenny zbiornik z polietylenu, zintegrowany system wentylacji z funkcją redukcji ciśnienia, zintegrowane kieszenie do widel wózka widłowego i uchwyty do przenoszenia, zintegrowane zagłębienia do mocowania pasem mocującym z mechanizmem zapadkowym na czas transportu

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	118 x 79 x 45
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	720
Pistolet automatyczny, wąż 4,4 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11626



CEMO Wózek do diesla 60 L



Nr kat. 11597

Wózek do tankowania na placu budowy lub w terenie. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanym uchwytem i uchwytami do przenoszenia, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	90 x 53 x 38
Pojemność akumulatora	2 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	360
Pistolet automatyczny, wąż 3 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11590



CEMO Wózek do diesla 100 L



Nr kat. 11598

Wózek do tankowania na placu budowy lub w terenie. Zbiornik z testowanego polietylenu ze zintegrowanym uchwytem i uchwytami do przenoszenia, króciec do napełniania ze zintegrowanym systemem wentylacji

Wydajność pompy zanurzeniowej CENTRI SP30	30 l/min	Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.)	100 x 59 x 43
Pojemność akumulatora	4 Ah	Zasięg maks. (w litrach)	720
Pistolet automatyczny, wąż 3,7 m, ładowarka		Nr kat. bez akumulatora i ładowarki	11591



RS05 CAS



Nr kat. 025.503

Ergonomiczny odkurzacz plecakowy z niezależnym od producenta systemem akumulatorowym CAS (Cordless Alliance System) zapewnia nieograniczoną i bezpieczną pracę bez kabla. Jednostka obsługowa na pasie do przenoszenia umożliwia łatwe przełączanie z trybu standardowego na cichszy, a mimo to bardziej wydajny tryb ECO oferujący czas pracy do 60 minut (w zależności od rozmiaru akumulatora).

Jednostka obsługowa na pasie do przenoszenia	Tryb ECO
Ergonomiczny steżadź do noszenia na plecach	brak kabla

Zakres dostawy: teleskopowa rura ssąca ze stali nierdzewnej, wąż ssący 1,5 m, ssawka do twardych podłóg 30 cm, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, włókninowy worek na pył, ładowarka ASC 145 DUO, 2x akumulator Li-Power 18V 10,0 Ah

NOWOŚĆ



Ręczna mieszarka akumulatorowa Collomix Xo 10 NC



Nr kat. 20492

Kompaktowa mieszarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym do pracy niezależnej od sieci, do różnych drobnych prac związanych z mieszaniem materiałów ciekłych i plastycznych. Pojemny akumulator litowo-jonowy 18V, elektroniczne sterowanie prędkością obrotową za pomocą przełącznika przyspieszenia. Najlepsza ergonomia podczas pracy;

Prędkość obrotowa pod obciążeniem:	- 640 min ⁻¹	Ø maks. mieszadła:	120 mm
Zalecana maks. ilość mieszanego materiału:	- 40 l	Ciężar bez akumulatora:	3,5 kg

Szybkozłącze HEXAFIX; typ mieszadła WK 120 HF do gotowej zaprawy, tynku, jastrychu, szpachli itp.





edding portable 12  Nr kat. LO-G-PO-12-1

Mobilna drukarka ręczna do profesjonalnego znakowania na niemal każdym materiale

Wysokość wydruku	do 12,7 mm	Integracja	aplikacje obsługiwane za pośrednictwem MQTT, OPC UA, http request i serwera TCP
Opcje wydruku	kody kreskowe, logo, data/czas, licznik itd.	Ciężar bez akumulatora	1,2 kg

Zakres dostawy: walizka transportowa Tanos przystosowana do sztaplowania, akumulator LiHD 4,0 Ah, szybka ładowarka, klawiatura bezprzewodowa



edding portable 25  Nr kat. LO-G-PO-25-1

Mobilna drukarka ręczna do profesjonalnego znakowania na niemal każdym materiale

Wysokość wydruku	do 25,4 mm	Integracja	aplikacje obsługiwane za pośrednictwem MQTT, OPC UA, http request i serwera TCP
Opcje wydruku	kody kreskowe, logo, data/czas, licznik itd.	Ciężar bez akumulatora	1,2 kg

Zakres dostawy: walizka transportowa Tanos przystosowana do sztaplowania, akumulator LiHD 4,0 Ah, szybka ładowarka, klawiatura bezprzewodowa

NOWOŚĆ



edding portable 50  Nr kat. LO-G-PO-50-1

Mobilna drukarka ręczna do profesjonalnego znakowania na niemal każdym materiale

Wysokość wydruku	do 50 mm	Integracja	aplikacje obsługiwane za pośrednictwem MQTT, OPC UA, http request i serwera TCP
Opcje wydruku	kody kreskowe, logo, data/czas, licznik itd.	Ciężar bez akumulatora	1,0 kg

Zakres dostawy: walizka transportowa Tanos przystosowana do sztaplowania, akumulator LiHD 4,0 Ah, szybka ładowarka, klawiatura bezprzewodowa

NOWOŚĆ



Akumulatorowa zacieraczka do tynków EPG 300 A  Nr kat. 065A3000

Nasza uniwersalna zacieraczka do tynków – teraz również w wersji akumulatorowej.

Prędkość obrotowa	180 min ⁻¹	Uchwyt narzędziowy	złącze wtykowe / na rzepy
Talerz wsporczy	300 mm	Ciężar	3,6 kg (maszynna)

w walizce, w zestawie talerz wsporczy, ściernica z gąbki, 2 akumulatory 5,2 Ah, ładowarka (standardowa)

NOWOŚĆ



Akumulatorowa zacieraczka do tynków EPG 300 A – bez akumulatorów i ładowarki  Nr kat. 065A4000

Akumulatorowa wiertnica diamentowa do pracy na mokro END 40 A  Nr kat. 030A1000

Szybkie wiercenie z ręki przy dużej odporności na pęknięcie w twardych materiałach na ścianach i podłogach, szczególnie dla branży sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej i elektrycznej, a także dla glazurników i dekarzy

Akumulator	18V / 5,2 Ah	Uchwyt narzędziowy	M 12 x 1,5a
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0- 8.000 min ⁻¹	Ciężar	2,4 kg wraz z akumulatorem

w walizce, w zestawie ładowarka (standardowa), 1 akumulator 5,2 Ah, adapter M12 x 1,5i / ½", narzędzie montażowe



Akumulatorowa wiertnica diamentowa do pracy na mokro END 40 A – bez akumulatorów i ładowarki  Nr kat. 030A2000



VARILEX® AKKU BRUSHLESS Szlifierka kątowa – urządzenie podstawowe  Nr kat. 65282

Szlifierka kątowa zoptymalizowana pod kątem przekładni i mocy – idealna do wachlarzowych tarcz szlifierskich

Gniazdo	M14 Gewinde	Średnica maksymalna	Ø 125 mm
Prędkość obrotowa	2.000- 7.600 rpm		

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)




VARILEX® POLISHER AKKU BRUSHLESS Polerka kątowa – urządzenie podstawowe  Nr kat. 65082

Bardzo wydajna, mocna, obsługiwana jedną ręką polerka do celów profesjonalnych

Gniazdo	M14 Gewinde	Średnica maksymalna	Ø 178 mm
Prędkość obrotowa	550- 2.000 rpm		

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)




POLY-PTX® AKKU BRUSHLESS Szlifierka wzdłużna – urządzenie podstawowe  Nr kat. 40352

Profesjonalna szlifierka wzdłużna z przekładnią planetarną, wysoki moment obrotowy i długi czas pracy akumulatora

Gniazdo	19 mm Welle	Szerokość obróbki	max. 100 mm
Prędkość obrotowa	550- 2.000 rpm		(z adapterem Eco Smart do 150 mm)

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)




ROHR-MAX® AKKU BRUSHLESS Szlifierka taśmowa do rur – urządzenie podstawowe  Nr kat. 38302

Kompaktowa szlifierka do perfekcyjnego szlifowania i polerowania rur

Wymiary taśmy	30 x 533 mm	Prędkość taśmy	1,1- 6,6 m/sec
Prędkość obrotowa	550- 2.000 rpm		

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)




MINI MAX® AKKU BRUSHLESS Szlifierka wielofunkcyjna – urządzenie podstawowe  Nr kat. 10062

Urządzenie wielofunkcyjne o wielu zastosowaniach, do profesjonalnych narzędzi z uchwytem trzpieniowym

Średnica maksymalna	Ø 75 mm	Zacisk mocujący	6 mm
Prędkość obrotowa	3000- 10.700 rpm		

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)



BAND-IT AKKU BRUSHLESS Pilnik taśmowy – urządzenie podstawowe  Nr kat. 38152

Bardzo kompaktowa, wydajna szlifierka taśmowa z nowoczesnym systemem tłumienia wibracji

Wymiary taśmy	5 / 9 x 533 mm	Prędkość taśmy	3,1- 11,8 m/sec.
Prędkość obrotowa	2.000- 7.600 rpm		

Urządzenie podstawowe w walizce, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)



Akumulatorowa wkrętarka dynamometryczna Nr kat. BTW500

AKUMULATOROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM BEZ ŁADOWARKI/AKUMULATORÓW

Rozmiar napędu czworokątnego:	3/4"	Ciężar (bez ramienia reakcyjnego i akumulatora) (kg)	3 kg
Maksymalny moment obrotowy:	500 Ft.lbs	RPM (maksymalny moment obrotowy):	175

Zakres dostawy: Zestaw zawiera akumulatorową wkrętarkę dynamometryczną, walizkę i certyfikat kalibracji.

NOWOŚĆ



Akumulatorowa wkrętarka dynamometryczna		Nr kat. BTW1000	
BATTERYTORQUE WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES			
Rozmiar napędu czworokątnego:	1"	Ciężar (bez ramienia reakcyjnego i akumulatora) (kg)	4 kg
Maksymalny moment obrotowy:	1000 Ft.lbs	RPM (maksymalny moment obrotowy):	6,75
Zakres dostawy: Zestaw zawiera akumulatorową wkrętarkę dynamometryczną, walizkę i certyfikat kalibracji.			

NOWOŚĆ



Akumulatorowa wkrętarka dynamometryczna		Nr kat. BTW2000	
BATTERYTORQUE WRENCH 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES			
Rozmiar napędu czworokątnego:	1"	Ciężar (bez ramienia reakcyjnego i akumulatora) (kg)	5 kg
Maksymalny moment obrotowy:	2000 Ft.lbs	RPM (maksymalny moment obrotowy):	4,25
Zakres dostawy: Zestaw zawiera akumulatorową wkrętarkę dynamometryczną, walizkę i certyfikat kalibracji.			

NOWOŚĆ



Akumulatorowa wkrętarka dynamometryczna		Nr kat. BTW3000	
BATTERYTORQUE WRENCH 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES			
Rozmiar napędu czworokątnego:	1"	Ciężar (bez ramienia reakcyjnego i akumulatora) (kg)	8 kg
Maksymalny moment obrotowy:	3000 Ft.lbs	RPM (maksymalny moment obrotowy):	2
Zakres dostawy: Zestaw zawiera akumulatorową wkrętarkę dynamometryczną, walizkę i certyfikat kalibracji.			

NOWOŚĆ



Akumulatorowa wkrętarka dynamometryczna		Nr kat. BTW6000	
BATTERYTORQUE WRENCH 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES			
Rozmiar napędu czworokątnego:	1. 1/2"	Ciężar (bez ramienia reakcyjnego i akumulatora) (kg)	15 kg
Maksymalny moment obrotowy:	6000 Ft.lbs	RPM (maksymalny moment obrotowy):	1,2
Zakres dostawy: Zestaw zawiera akumulatorową wkrętarkę dynamometryczną, walizkę i certyfikat kalibracji.			

NOWOŚĆ



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa S, 18,0 V		Nr kat. 5521110	
Wysoka jakość wykonania, wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, do wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu. Silnik bezszczotkowy zapewnia wyjątkowo długą żywotność.			
Regulowany moment obrotowy:	0,5- 5 Nm	Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim:	1,5-13 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym:	0-550 / 0-1850 /min	Ciężar (z akumulatorem 2,0 Ah):	ok. 1,3 kg
Metalowy uchwyt wiertarski, zaczep do paska, magnetyczny uchwyt do bitów, STRAUSSbox 145 midi, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)			



Wielofunkcyjna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M, 18,0 V		Nr kat. 5521300	
Uniwersalne narzędzie do wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu oraz do prac w trudno dostępnych miejscach i wymagających zadań związanych z wkręcaniem. Adapter kątowy do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach.			
Regulowany moment obrotowy:	0,5- 5 Nm	Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim:	1,5-13 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym:	0-550 / 0-1850 /min	Ciężar (z akumulatorem 2,0 Ah):	ok. 1,3 kg
Szybkowymienny metalowy uchwyt wiertarski, szybkowymienna przystawka kąтова, zaczep do paska, magnetyczny uchwyt do bitów, STRAUSSbox 145 midi, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)			



Akumulatorowa wiertarka udarowa L, 18,0 V		Nr kat. 5521170	
Wydajne narzędzie do wiercenia i wkręcania w drewnie, metalu i murze. Mocna 2-biegowa przekładnia i moment obrotowy o wartości nawet 60 Nm.			
Regulowany moment obrotowy:	0,5- 5 Nm	Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim:	1,5-13 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym:	0-550 / 0-1850 /min	Ciężar (z akumulatorem 2,0 Ah):	ok. 1,3 kg
Metalowy uchwyt wiertarski, zaczep do paska, magnetyczny uchwyt do bitów, STRAUSSbox 145 midi, bez akumulatorów i ładowarki (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)			



Akumulatorowa szlifierka kąтова 18,0 V, 125 mm		Nr kat. 5521250	
Uniwersalne rozwiązanie do różnych zastosowań. Bezpieczna praca dzięki elektronicznej funkcji łagodnego rozruchu bez szarpnięć oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem			
Moc:	ca. 900 Watt	Gwint wrzeciona:	M14
Prędkość obrotowa na biegu jałowym:	8500/min	Ciężar (bez akumulatora):	ok. 1,6 kg
Osłona, kołnierz podporowy, rękojeść pomocnicza, nakrętka szybkomocująca M14, STRAUSSbox 165 large, bez akumulatorów i ładowarek (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)			



Chłodziarka akumulatorowa Brushless-Hybrid 18,0 V		Nr kat. 5520590	
3 tryby pracy – zasilanie akumulatorami CAS Li-Ion 18,0 V, kablem sieciowym lub samochodowym kablem ładowania 12,0 V			
maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia:	17 °C	Pojemność:	ok. 24 l
maks. temperatura ogrzewania:	60°C	Ciężar (z akumulatorem 2,0 Ah):	ok. 5,9 kg
Dostawa bez akumulatora, siatki działowej, kabla sieciowego z zestykiem ochronnym 230V, samochodowego kabla ładowania 12,0 V (dostępne inne warianty z dodatkowym wyposażeniem)			

NOWOŚĆ



Akumulatorowy zakrętkownik udarowy fischer FSS18V 400 BL – Zestaw 1		Nr kat. 552922	
Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 6-10.			
Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-2150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm	Stopnie momentu obrotowego	12
Walizka narzędziowa, zakrętkownik udarowy, zaczep do paska, nasadki rozm. 10, 13, 15, tuleje testowe FUP 8, 10.			



Akumulatorowy zakrętkownik udarowy fischer FSS 18 V 400 BL – Zestaw 2		Nr kat. 552924	
Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 6-10.			
Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-2150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm	Stopnie momentu obrotowego	12
Walizka narzędziowa, zakrętkownik udarowy, akumulator 4,0 Ah, zaczep do paska, nasadki rozm. 10, 13, 15, tuleje testowe FUP 8, 10			



Akumulatorowy zakrętkownik udarowy fischer FSS 18 V 400 BL – Zestaw 3		Nr kat. 552926	
Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 6-10.			
Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-2150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm	Stopnie momentu obrotowego	12
Walizka narzędziowa, zakrętkownik udarowy, 2x akumulator 4,0 Ah, ładowarka EU, zaczep do paska, nasadki rozm. 10, 13, 15, tuleje testowe FUP 8, 10.			




Akumulatorowy zakrętkownik udarowy fischer FSS 18 V 400 BL – Zestaw 4		Nr kat. 552928	
Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 6-10.			
Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-2150 /min
Maks. moment obrotowy	400 Nm	Stopnie momentu obrotowego	12
Walizka narzędziowa, zakrętkownik udarowy, 2x akumulator 4,0 Ah, ładowarka UK, zaczep do paska, nasadki rozm. 10, 13, 15, tuleje testowe FUP 8, 10.			



Akumulatorowy zakrętkownik udarowy fischer FSS 18 V 600 – Zestaw 1		Nr kat. 552923	
Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 8-14.			
Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-1600 /min
Maks. moment obrotowy	600 Nm	Maks. liczba uderzeń	2200 /min
Walizka narzędziowa, zakrętkownik udarowy, zaczep do paska, nasadki rozm. 15, 17, 21, tuleje testowe FUP 12, 14.			





Akumulatorowy zakrętkar udarowy fischer FSS 18 V 600 – Zestaw 2  Nr kat. 552925

Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 8-14.

Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-1600 /min
Maks. moment obrotowy	600 Nm	Maks. liczba udarów	2200 /min

Walizka narzędziowa, zakrętkar udarowy, akumulator 4,0 Ah, zaczep do paska, nasadki rozm. 15, 17, 21, tuleje testowe FUP 12, 14.





Akumulatorowy zakrętkar udarowy fischer FSS 18 V 600 – Zestaw 3  Nr kat. 552927

Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 8-14.

Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-1600 /min
Maks. moment obrotowy	600 Nm	Maks. liczba udarów	2200 /min

Walizka narzędziowa, zakrętkar udarowy, 2x akumulator 4,0 Ah, ładowarka EU, zaczep do paska, nasadki rozm. 15, 17, 21, tuleje testowe FUP 12, 14.




Akumulatorowy zakrętkar udarowy fischer FSS 18 V 600 – Zestaw 4  Nr kat. 552929

Specjalista w dziedzinie wkręcania do betonu wkrętów o średnicy 8-14.

Napięcie akumulatora	18V	Maks. prędkość na biegu jałowym	0-1600 /min
Maks. moment obrotowy	600 Nm	Maks. liczba udarów	2200 /min

Walizka narzędziowa, zakrętkar udarowy, 2x akumulator 4,0 Ah, ładowarka UK, zaczep do paska, nasadki rozm. 15, 17, 21, tuleje testowe FUP 12, 14.



Akumulatorowy pistolet iniekcyjny fischer FIS DB S Pro  Nr kat. 558955

Akumulatorowy pistolet iniekcyjny dla profesjonalistów.

Pojemność naboju	150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, naboje z silikonem	Prędkość posuwu	1,5- 4,0 mm/s
Napięcie akumulatora	18V	Ciężar	3,0 kg (bez akumulatora)

Walizka narzędziowa, pistolet iniekcyjny, zaczep do paska, rękojeść, akumulator 2 Ah, ładowarka EU



Akumulatorowy pistolet iniekcyjny fischer FIS DB SL Pro  Nr kat. 562004

Akumulatorowy pistolet iniekcyjny dla profesjonalistów.

Pojemność naboju	585ml, 825ml	Prędkość posuwu	1,5- 4,0 mm/s
Napięcie akumulatora	18V	Ciężar	3,2 kg (bez akumulatora)

Walizka narzędziowa, pistolet iniekcyjny, zaczep do paska, rękojeść, akumulator 2 Ah, ładowarka EU





Birdie®  Nr kat. 174 6720

Akumulatorowa nitownica do nitów zrywalnych, nowy członek rodziny CAS, lekki, niewielki i szybki! Przekonuje niewielkim ciężarem i jednocześnie ogromną siłą.

Nity zrywalne do 5 mm wszystkich materiałów	Maks. Ø trzpienia nitu	3,7 mm	
Siła nitowania	10 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, końcówki 17/27, 17/29, 17/32, w komplecie tuleje stalowe, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





AccuBird® Pro  Nr kat. 167 9661

Nitownica akumulatorowa, wyjątkowo uniwersalna dzięki dużemu zakresowi robocznemu, odporny na zużycie silnik BLDC i wysokiej jakości system szczęk, oświetlenie punktowe

Nity zrywalne od Ø 2,4 mm do Ø 6,0 mm wszystkich materiałów	Maks. Ø trzpienia nitu	3,7 mm	
Siła nitowania	13 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, nasadki 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, klucz montażowy, tuleja zaciskowa do dużych nitów zrywalnych, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





PowerBird® Pro Gold Edition  Nr kat. 167 9666

Nitownica akumulatorowa, duża siła osadzania również w przypadku wyjątkowo mocnych nitów, odporny na zużycie silnik BLDC i wysokiej jakości system szczęk, oświetlenie punktowe

Nity zrywalne od Ø 2,4 mm do Ø 6,4 mm wszystkich materiałów	Maks. Ø trzpienia nitu	4,3 mm	
Siła nitowania	20 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, końcówki 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, klucz montażowy, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





iBird® Pro  Nr kat. 167 9683

Nitownica akumulatorowa sieciowa dla przemysłu 4.0, kompatybilna z siecią Wifi, z aplikacją GESIPA® i opcjonalnym asystentem procesu nitowania, z oświetleniem punktowym

Nity zrywalne od Ø 2,4 mm do Ø 6,4 mm wszystkich materiałów	Maks. Ø trzpienia nitu	4,3 mm	
Siła nitowania	20 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, końcówki 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, klucz montażowy, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





FireBird® Pro  Nr kat. 167 9670

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek, bardzo łatwa obsługa z cyfrowym ustawianiem siły nitowania, automatyczny proces odkręcania, z oświetleniem punktowym

Maks. rozmiar nitonakrętki	aluminium M10, stal M8, stal nierdzewna M6		
Siła nitowania	15 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, trzpień gwintowany i końcówka M4, M5, M6, 2 podwójne klucze oczkowe, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





FireBird® Pro Gold Edition  Nr kat. 167 9674

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek, bardzo łatwa obsługa z cyfrowym ustawianiem siły nitowania, automatyczny proces odkręcania, idealna do różnicowanych zastosowań, z oświetleniem punktowym

Maks. rozmiar nitonakrętki	aluminium i stal M12, stal nierdzewna M10		
Siła nitowania	20 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, trzpień gwintowany i końcówka M6, M8, M10, 2 podwójne klucze oczkowe, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





FireBird® Pro S Gold Edition  Nr kat. 167 9678

Akumulatorowa nitownica do nitonakrętek, automatyczny proces odkręcania, z regulacją skoku, do obróbki dużych ilości tego samego rozmiaru w tym samym zastosowaniu, z oświetleniem punktowym

Maks. rozmiar nitonakrętki	aluminium i stal M12, stal nierdzewna M10		
Siła nitowania	20 kN	Napęd	silnik 18V BLDC

Zakres dostawy: walizka narzędziowa L-Boxx, trzpień gwintowany i końcówka M6, M8, M10, 2 podwójne klucze oczkowe, akumulator 2,0 Ah, ładowarka





Autotool CPK hybrid  Nr kat. 106-60000

Narzędzie Autotool CPK hybrid do automatycznego wiązania opaskami kablowymi z tworzywa sztucznego

Czas trwania cyklu:	0,65 – 1,0 s	Średnica wiązki maks.:	20,0 mm
Liczba wiązań na jednym ładowaniu akumulatora:	8000 szt.	Siła zaciągania:	nastawiana

Dostawa bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce





Mini-nożyce akumulatorowe CCU10

Nr kat. 151.001.500

Mini-nożyce odpowiednie do wielu różnych zastosowań, np. do przecinania pedałów samochodowych, zagłówków i kierownic. Stosowane również do cięcia stali zbrojeniowej do betonu (USAR), ogrodzeń, prętów stalowych, prętów drewnianych i łańcuchów (Grade 43)

maks. ciśnienie robocze	72 720 / 72 bar/Mpa	teoretyczna siła cięcia	kN/t 220 / 22.4
maks. rozwarcie	59 mm	Ciężar	4,9 kg
Technologia i-Bolt, zintegrowane oświetlenie LED, dwa akumulatory 18V- 2 Ah CBPA182			



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-50 Digital

Nr kat. 24.310.0050-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	50- 500 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	3/4"
Długość:	251 mm	Ciężar (z akumulatorem):	3,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-100 Digital

Nr kat. 24.310.0100-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	100- 1.000 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	3/4"
Długość:	266 mm	Ciężar:	4,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-150 Digital

Nr kat. 24.310.0150-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	150- 1.500 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	289 mm	Ciężar:	4,5 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-230 Digital

Nr kat. 24.310.0230-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	230- 2.300 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	302 mm	Ciężar:	5,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-320 Digital

Nr kat. 24.310.0320-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	320- 3.200 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	315 mm	Ciężar:	6,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-400 Digital

Nr kat. 24.310.0400-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	400- 4.000 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1 1/2"
Długość:	337 mm	Ciężar:	7,9 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-600 Digital

Nr kat. 24.310.0600-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	600- 6.000 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1 1/2"
Długość:	351 mm	Ciężar:	10,0 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-50w Digital, wersja kątowa

Nr kat. 23.310.0050-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	50- 500 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	3/4"
Długość:	211 mm	Ciężar (z akumulatorem):	4,5 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-100w Digital, wersja kątowa

Nr kat. 23.310.0100-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	100- 1.000 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	3/4"
Długość:	224 mm	Ciężar:	5,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-150w Digital, wersja kątowa

Nr kat. 23.310.0150-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	150- 1.500 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	249 mm	Ciężar:	5,0 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-230w Digital, wersja kątowa

Nr kat. 23.310.0230-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	230- 2.300 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	261 mm	Ciężar:	6,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-320w Digital, wersja kątowa

Nr kat. 23.310.0320-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania ±4%. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	320- 3.200 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1"
Długość:	277 mm	Ciężar:	7,1 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



Wkrętarka akumulatorowa ITH typ ADS-400w Digital, wersja kątowna

Nr kat. 23.310.0400-y-zz

Wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu parametrów docelowych. Precyzja powtarzania $\pm 4\%$. Najlepszy stosunek ciężaru do mocy kg/Nm w swojej klasie. Funkcja kąta obrotu ALPHA i opcjonalna dokumentacja cyfrowa.

Moment obrotowy:	400- 4.000 Nm	Element napędzany (do wkładek do kluczy nasadowych dynamometrycznych):	1 1/2"
Długość:	290 mm	Ciężar:	8,2 kg

Zakres dostawy: 2 akumulatory (5,2 Ah lub 8,0 Ah), stacja szybkiego ładowania, możliwość indywidualizacji podparcia, walizka transportowa z ramieniem teleskopowym



BRUSHLESS

JEPSON POWER
GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E

Nr kat. 608295E

Idealna do cięcia stali, blach stalowych, płyt warstwowych, płyt metalowych, rur i profili ze stali, materiałów nieżelaznych i kompozytowych. Ciecie niewymagające smarowania dzięki TECHNOLOGII DRY CUT

Napięcie	18V	Masa netto (bez SB i akumulatorów)	5,4 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.500 min ⁻¹	Głębokość cięcia 90° 45°	67 42 mm

1x walizka transportowa, 1x piła tarczowa z płytkami z węglików spiekanych „LBS schockresistent“ Ø 203/48Z, 2x wysokowydajny akumulator 18V LiHD 5,5 A, 1x stacja szybkiego ładowania Air-Cooled LiHD, 2x adapter do szyny prowadzącej



JÖST

Floor Cleaner Junior 18

Nr kat. FCJ-18

Maszyna do obróbki podłóg, do czyszczenia na sucho i na mokro oraz do szlifowania

Wymiary płyty podłogowej	190 x 340 mm	Moc silnika	300 W
Skok	5 mm	Pojemność zbiornika na wodę	3 litry

Zakres dostawy: maszyna akumulatorowa ze zbiornikiem na wodę



Lamello

Zeta P2 Akumulatorowa frezarka do gniazd profilowych, DP, zestaw, w Systainer, w komplecie akumulatory i ładowarka

Nr kat. 101801DESD

Wydajna frezarka do gniazd profilowych P-System zapewniająca bezprzewodową swobodę

Dostarczany frez	P-System DP	Moc akumulatora	18V, 4,0 Ah
Szerokość brzozy	7/10mm	Ciężar	3,7 kg wraz z akumulatorem



Classic X Akumulatorowa frezarka do rowków, zestaw, w Systainer, w komplecie akumulatory, ładowarka wtyczka Euro typu C

Nr kat. 101701DES

Oryginalna frezarka do rowków – precyzyjna i bezprzewodowa

Dostarczany frez	Lamello System HW	Moc akumulatora	18V, 4,0 Ah
Szerokość brzozy	4 mm	Ciężar	3,1 kg wraz z akumulatorem

Zakres dostawy: akumulator Classic X, 2x akumulator 18V LiHD 4,0 Ah, ładowarka ASC 55, worek na pył, kątownik



LIEVERS
HOLLAND

DuoScreed-Li

Nr kat. Coming soon

Wielofunkcyjna maszyna akumulatorowa, którą można stosować do przygotowywania jastrychu i zagęszczania betonu

Jednostka napędowa	36 V – 700 W (moc maks.) silnik bezszczotkowy	Profil	Ciężkie i lekkie profile o długości do 5 m
RPM	sterowanie prędkością obrotową	Ciężar jednostki napędowej	16 kg

Standardowo z 2 akumulatorami i szybką ładowarką podwójną



mafell

Akumulatorowa pilarka z szynami prowadzącymi do kapówek 18V, KSS 40 18M bi PURE w T-MAX

Nr kat. 91B302

Unikalny system szynowy do precyzyjnych cięć kątowych o głębokości cięcia do 40 mm

Głębokość cięcia z szyną	0- 40 mm	Zakres pochylania	0- 45°
Długość cięcia	300 mm	Ciężar bez akumulatora	3,00 kg

1 przyrząd prowadzący S; 1 piła tarczowa WS 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 zęby, zęby naprzemienne; 1 ogranicznik wzdłużny; 1 worek na wióry



Akumulatorowa pilarka z szynami prowadzącymi do kapówek KSS 50 18M bi PURE, 18V, w walizce transportowej

Nr kat. 91B602

Unikalny system szynowy do precyzyjnych cięć kątowych o głębokości cięcia do 52 mm

Głębokość cięcia z szyną	0- 52 mm	Zakres pochylania	0- 45°
Długość cięcia	407 mm	Ciężar bez akumulatora	5,05 kg

1 przyrząd prowadzący M; 1 piła tarczowa WS 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 zęby, zęby naprzemienne; 1 worek na wióry



Akumulatorowa pilarka z szynami prowadzącymi do kapówek KSS 60 18M bi PURE, 18V, w walizce transportowej

Nr kat. 91B802

Unikalny system szynowy do precyzyjnych cięć kątowych o głębokości cięcia do 61 mm

Głębokość cięcia z szyną	0- 61 mm	Zakres pochylania	0- 45°
Długość cięcia	408 mm	Ciężar bez akumulatora	5,15 kg

1 przyrząd prowadzący M; 1 piła tarczowa WS 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 zęby, zęby naprzemienne; 1 ogranicznik wzdłużny



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa K 55 18M bi PURE w T-MAX, 18 V

Nr kat. 91B502

Wydajna ręczna pilarka tarczowa z nowym systemem pochylania 45° zapewniającym większą głębokość cięcia

Głębokość cięcia	0- 58 mm	Zakres pochylania	0- 45°
Głębokość cięcia przy 45°	0- 48 mm	Ciężar bez akumulatora	3,65 kg

1 piła tarczowa WS 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 zęby, zęby naprzemienne; 1 worek na wióry



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa K 65 18M bi PURE w T-MAX, 18 V

Nr kat. 91B702

Wydajna ręczna pilarka tarczowa z nowym systemem pochylania 45° zapewniającym większą głębokość cięcia

Głębokość cięcia	0- 67 mm	Zakres pochylania	0- 45°
Głębokość cięcia przy 45°	0- 54 mm	Ciężar bez akumulatora	3,75 kg

1 piła tarczowa WS 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 zęby, zęby naprzemienne; 1 ogranicznik wzdłużny



Akumulatorowa pilarka do cięcia wglębego MT 55 18M bi PURE w T-MAX, 18 V

Nr kat. 91B402

Kompatybilna z innymi systemami szynowymi z funkcją podcinania oraz innowacyjną wymianą piły tarczowej

Głębokość cięcia	0- 57 mm	Zakres pochylania	-1- 48°
Głębokość cięcia przy 45°	0- 40,5 mm	Ciężar bez akumulatora	3,85 kg

1 piła tarczowa WS 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 zębów, zęby naprzemienne; 1 worek na wióry; 1 wskaźnik MT-PA; 1 ogranicznik wzdłużny



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa A 18 - PURE w T-MAX, 18 V



Nr kat. 91C802

Unikalny system szynowy do precyzyjnych cięć kątowych o głębokości cięcia do 40 mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	13 mm	Moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	65/130 Nm
Średnica wiercenia w betonie maks. drewno/stal	68/13 mm	Ciężar bez akumulatora	1,2 kg

1 szybkowymienny uchwyt wiertarski A-SBF 13, 1 szybkowymienny uchwyt do bitów A-SBH, 1 klips do zamocowania na pasku, 1 rękojeść pomocnicza



Akumulatorowa wiertarka udarowa ASB 18 - PURE w T-MAX, 18 V



Nr kat. 91C902

Unikalny system szynowy do precyzyjnych cięć kątowych o głębokości cięcia do 52 mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	13 mm	Moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	65/130 Nm
Średnica wiercenia w betonie maks. drewno/stal	68/13 mm	Ciężar bez akumulatora	1,3 kg

1 szybkowymienny uchwyt wiertarski A-SBF 13, 1 szybkowymienny uchwyt do bitów A-SBH, 1 klips do zamocowania na pasku, 1 rękojeść pomocnicza



metabo®

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 Quick, 18 V



Nr kat. 602217840

Lekka i uniwersalna wiertarko-wkrętarka

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	24 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	48 Nm
Średnica wiercenia w stali	10 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	20 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 L BL, 18 V



Nr kat. 602326840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o bardzo zwartej konstrukcji do uniwersalnego zastosowania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 145

BRUSHLESS



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 L BL Q, 18 V



Nr kat. 602327840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o bardzo zwartej konstrukcji, z systemem Quick, do uniwersalnego zastosowania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT, 18 V



Nr kat. 602102840

Mocna wiertarko-wkrętarka z silnikiem 4-biegowym Metabo do szybkiego wiercenia i wkręcania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	38 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL, 18 V



Nr kat. 602325840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o optymalnej mocy, do wymagających zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	75 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	38 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL Q, 18 V



Nr kat. 602334840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o kompaktowej konstrukcji, z systemem Metabo Quick do uniwersalnych i trudnych zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	75 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	38 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Impuls, 18 V



Nr kat. 602191840

Wydajna wiertarko-wkrętarka pracująca w trybie impulsowym, wyposażona w silnik 4-biegowy Metabo do szybkiego wiercenia i wkręcania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	65 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL I, 18 V



Nr kat. 602358840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	68 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Q I, 18 V



Nr kat. 602359840

Bezsztotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań, z systemem Metabo Quick

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	68 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



3-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-3 BL Q I, 18 V



Nr kat. 603184840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy, z systemem Metabo QuickPlus, idealna do najtrudniejszych zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w stali	16 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	68 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



3-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-3 BL I Metal, 18 V



Nr kat. 603181840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy, z bardzo mocnym uchwytem wiertarskim, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w stali	16 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	68 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



3-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-3 BL Q I Metal, 18 V



Nr kat. 603180840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy, z bardzo mocnym uchwytem wiertarskim „QuickPlus”, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w stali	16 mm	Średnica wiercenia w drewnie miękkim	68 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6, 18 V



Nr kat. 600261840

Wysokoobrotowa wiertarka akumulatorowa o poręcznym kształcie i wysokiej precyzji pracy, do wiercenia w metalu

Maks. moment obrotowy	4 Nm	Średnica wiercenia w stali	6 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	12 mm		

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L



Gwinciarzka akumulatorowa GB 18 LTX BL Q I, 18 V



Nr kat. 602362840

Pełnowartościowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z wyjątkową, opatentowaną funkcją gwintownika

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica gwintu	M12 (1/2" UNC/UNF)		

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L BL, 18 V



Nr kat. 602331840

Bezsztotkowa wiertarka udarowa o bardzo zwartej konstrukcji, do uniwersalnego zastosowania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	25 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w murze	10 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT, 18 V



Nr kat. 602103840

Mocna wiertarka udarowa z silnikiem 4-biegowym Metabo do szybkiego wykonywania różnego rodzaju prac

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Średnica wiercenia w murze	13 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT BL, 18 V



Nr kat. 602316840

Bezsztotkowa wiertarka udarowa o optymalnej mocy, do wymagających zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	75 Nm
Średnica wiercenia w murze	13 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls, 18 V



Nr kat. 602192840

Wydajna wiertarka udarowa pracująca w trybie impulsowym, wyposażona w silnik 4-biegowy Metabo do szybkiego wiercenia i wkręcania

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL I, 18 V



Nr kat. 602360840

Bezsztotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Q I, 18 V



Nr kat. 602361840

Bezsztotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o największej mocy, do najtrudniejszych zastosowań, z systemem Metabo Quick

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	13 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



3-biegowa akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX-3 BL Q I, 18 V



Nr kat. 603185840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarka udarowa o maksymalnej mocy, z systemem Metabo QuickPlus, idealna do najtrudniejszych zastosowań

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	16 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

NOWOŚĆ

BRUSHLESS



3-biegowa akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX-3 BL I Metal, 18 V



Nr kat. 603183840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarka udarowa o maksymalnej mocy, z bardzo mocnym uchwytem wiertarskim, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	16 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



3-biegowa akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX-3 BL Q I Metal, 18 V



Nr kat. 603182840

Bezsztotkowa, 3-biegowa wiertarka udarowa o maksymalnej mocy, z bardzo mocnym uchwytem wiertarskim „QuickPlus”, idealna do najtrudniejszych zastosowań w metalu

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	65 Nm	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	130 Nm
Średnica wiercenia w murze	16 mm	Średnica wiercenia w stali	16 mm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy TBS 18 LTX BL 5000, 18 V



Nr kat. 620063840

Ekspert wśród akumulatorowych wkrętarek do suchej zabudowy o wysokiej prędkości obrotowej, do seryjnego przykręcania płyt gipsowo-kartonowych

Uchwyt narzędziowy	gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	6 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 5.000 /min		

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa wkrętarka do drewna HBS 18 LTX BL 3000, 18 V



Nr kat. 620062840

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa do pracy w drewnie do wszelkich zastosowań w suchej zabudowie, idealna do przykręcania płyt gipsowo-włóknowych i drewnianych

Uchwyt narzędziowy	gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	10 Nm
--------------------	-------------------------------------	--	-------

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 3.000 /min

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSD 18 LT 200 BL, 18 V



Nr kat. 602397840

Kompaktowy akumulatorowy zakrętek udarowy z gniazdem sześciokątnym 1/4" i momentem obrotowym 200 Nm

Maks. moment obrotowy 200 Nm

Uchwyt narzędziowy gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LT 300 BL, 18 V



Nr kat. 602398840

Kompaktowy akumulatorowy zakrętek udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 300 Nm

Maks. moment obrotowy 300 Nm

Uchwyt narzędziowy trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSD 18 LTX 200 BL, 18 V



Nr kat. 602396840

Kompaktowy, wszechstronny, akumulatorowy zakrętek udarowy z gniazdem sześciokątnym 1/4" i momentem obrotowym 200 Nm

Maks. moment obrotowy 200 Nm

Uchwyt narzędziowy gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 300 BL, 18 V



Nr kat. 602395840

Kompaktowy, wszechstronny, akumulatorowy zakrętek udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 300 Nm

Maks. moment obrotowy 300 Nm

Uchwyt narzędziowy trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 400 BL, 18 V



Nr kat. 602205840

Poręczny akumulatorowy zakrętek udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" oraz dużym momentem obrotowym 400 Nm

Maks. moment obrotowy 400 Nm

Uchwyt narzędziowy trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 800 BL, 18 V



Nr kat. 602403840

Mocny akumulatorowy zakrętek udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 800 Nm

Maks. moment obrotowy 800 Nm Uchwyt narzędziowy trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Akumulatorowy zakrętek udarowy SSW 18 LTX 1450 BL, 18 V



Nr kat. 602401840

Bardzo mocny akumulatorowy zakrętek udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 1450 Nm

Maks. moment obrotowy 1.450 Nm Uchwyt narzędziowy trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS

NOWOŚĆ



Akumulatorowy zakrętkar udarowy SSW 18 LTX 1750 BL, 18 V



Nr kat. 602402840

Bardzo mocny akumulatorowy zakrętkar udarowy z trzpieniem czworokątnym 3/4" i momentem obrotowym 1750 Nm

Maks. moment obrotowy	1.750 Nm	Uchwyt narzędziowy	trzpień czworokątny 3/4" (19 mm)
-----------------------	----------	--------------------	----------------------------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Młotowiertarka akumulatorowa BH 18 LTX BL 16, 18 V



Nr kat. 600324840

Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	1,3 J	Maks. liczba udarów	5.250 /min
Średnica wiercenia w betonie	16 mm	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX 24, 18 V



Nr kat. 601712840

Lekki, kompaktowy młot akumulatorowy do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	2,1 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Maks. liczba udarów	5.200 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX BL 24, 18 V



Nr kat. 601713840

Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	2,2 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Maks. liczba udarów	4.750 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX BL 24 Q, 18 V



Nr kat. 601714840

Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej; z uchwytem narzędziowym i szybkoocucującym uchwytem wiertarskim

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	2,2 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Maks. liczba udarów	4.750 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX BL 24 Q z wyposażeniem ISA, 18 V



Nr kat. 601714900

Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej; z kompaktowym układem odsysania pyłu ISA 24, uchwytem narzędziowym i szybkoocucującym uchwytem wiertarskim

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	2,2 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Maks. liczba udarów	4.750 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX BL 28 Q, 18 V



Nr kat. 601715840

Lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej; z uchwytem narzędziowym i szybkoocucującym uchwytem wiertarskim

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	3,0 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
Maks. liczba udarów	4.470 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX BL 28 Q z wyposażeniem ISA, 18 V



Nr kat. 601715900

Lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej; z kompaktowym układem odsysania pyłu ISA 24, uchwytem narzędziowym i szybkoocucującym uchwytem wiertarskim

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	3,0 J	Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	28 mm
Maks. liczba udarów	4.470 /min	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Młot akumulatorowy KHA 36-18 LTX 32, 2x 18 V



Nr kat. 600796840

Wytrzymały kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3.1 J	Maks. liczba udarów	4500 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	32 mm	Uchwyt narzędziowy	SDS-plus

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX BL 40, 18 V



Nr kat. 600752840

Młot akumulatorowy z uchwytem SDS max do wydajnego wiercenia udarowego i kucia - zawsze i wszędzie

Maks. energia pojedynczego udaru (EPTA)	8,6 J	Maks. liczba udarów	3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	32 mm	Uchwyt narzędziowy	SDS-max

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick, 18 V



Nr kat. 601306840

Wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 43°

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14		

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 L 9-115, 18 V



Nr kat. 602246840

Solidna akumulatorowa szlifierka kątowna z mocnym silnikiem, smukły kształt, do uniwersalnego zastosowania

Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 L 9-125, 18 V



Nr kat. 602247840

Solidna akumulatorowa szlifierka kątowna z mocnym silnikiem, smukły kształt, do uniwersalnego zastosowania

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 L 9-125 Quick, 18 V



Nr kat. 602249840

Solidna akumulatorowa szlifierka kątowna z mocnym silnikiem, smukły kształt, uniwersalne zastosowanie; wymiana tarczy bez użycia narzędzi

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 L BL 9-115, 18 V



Nr kat. 602373850

Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności

Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	-------------

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 L BL 9-125, 18 V



Nr kat. 602374840

Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	-------------

bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna W 18 LT BL 11-125, 18 V



Nr kat. 613052840

Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowna, mocna jak urządzenie sieciowe 1100 W

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	-------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LT BL 11-125 Quick, 18 V



Nr kat. 613054840


Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowna z hamulcem tarczy, mocna jak urządzenie sieciowe 1100 W

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
-------------------------------	--------	------------------------------------	-------------

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L

BRUSHLESS




Akumulatorowa szlifierka kąтова WVБ 18 LT BL 11-115 Quick, 18 V			Nr kat. 613056840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова z hamulcem tarczy i regulacją prędkości obrotowej, mocna jak urządzenie sieciowe 1100 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800- 10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L			

BRUSHLESS




NOWOŚĆ

Akumulatorowa szlifierka kąтова WVБ 18 LT BL 11-125 Quick, 18 V			Nr kat. 613057840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова z hamulcem tarczy i regulacją prędkości obrotowej, mocna jak urządzenie sieciowe 1100 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800- 10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L			

BRUSHLESS




NOWOŚĆ

Akumulatorowa szlifierka kąтова WVБ 18 LT BL 11-125 Quick Inox, 18 V			Nr kat. 613091850
Perfekcyjna obróbka stali szlachetnej: wytrzymała, mocna szlifierka kąтова o dużym przełożeniu redukcyjnym przekładni i z regulacją zredukowanej prędkości obrotowej gwarantuje zimny szlif			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000- 7.600 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WPB 18 LT BL 11-125 Quick, 18 V			Nr kat. 613059840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова z hamulcem tarczy i wyłącznikiem czuwakowym, mocna jak urządzenie sieciowe 1100 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WB 18 LTX BL 15-125 Quick, 18 V			Nr kat. 601730840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WB 18 LTX BL 15-150 Quick, 18 V			Nr kat. 602374840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WB 18 LTX BL 15-180 Quick, 18 V			Nr kat. 601735840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W			
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7.500 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WVБ 18 LTX BL 15-125 Quick, 18 V			Nr kat. 601731840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W; płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.500- 10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WVБ 18 LTX BL 15-150 Quick, 18 V			Nr kat. 601747840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W; płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego			
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.500- 10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS, 18 V			Nr kat. 601734840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W; z wyłącznikiem czuwakowym i pałąkiem zabezpieczającym DS do mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi			
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS, 18 V			Nr kat. 601745840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W; z wyłącznikiem czuwakowym i pałąkiem zabezpieczającym DS do mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi			
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS, 18 V			Nr kat. 601746840
Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W; z wyłącznikiem czuwakowym i pałąkiem zabezpieczającym DS do mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi			
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7.500 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 165 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, 2x18 V			Nr kat. 613103840
Duża, mocna akumulatorowa szlifierka kąтова (Ø 230 mm) do wydajnego przecinania i obróbki zgrubnej niezależnie od zasilania sieciowego			
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6600 /min
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka kąтова CC 18 LTX BL, 18 V			Nr kat. 600349840
Bardzo poręczne i komfortowe narzędzie do różnorodnych zastosowań			
Średnica tarczy szlifierskiej	76 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	20.000 /min
Bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 165 L			

BRUSHLESS




Akumulatorowy pilnik taśmowy BF 18 LTX 90, 18 V			Nr kat. 600321850
Bardzo wydajny, kompaktowy, akumulatorowy pilnik taśmowy do szlifowania, satynowania i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach			
Szerokość taśmy szlifierskiej	6- 19 mm		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150, 18 V			Nr kat. 600191850
Bardzo płaska akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych umożliwia obróbkę spoin stali nierdzewnej w trudno dostępnych miejscach			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3800 /min	Średnica tarczy	150 mm
Gwint wrzeciona	M 14		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Satyniarka akumulatorowa S 18 LTX 115, 18 V			Nr kat. 600154850
Kompaktowa satyniarka akumulatorowa do szlifowania, satynowania, szcztokowania i polerowania na wysoki połysk np. stali nierdzewnej			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3000 /min	Gwint wrzeciona	M 14
Średnica ściernicy	100- 200 mm		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur RB 18 LTX 60, 18 V			Nr kat. 600192850
Kompaktowa akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur umożliwiająca szybką i wszechstronną obróbkę rur ze stali nierdzewnej			
Maks. średnica rury	60 mm		
Kąt opasania	190 °		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			



Akumulatorowa szlifierka prosta GVB 18 LTX BL 11-28, 18 V			Nr kat. 600826840
Akumulatorowa szlifierka prosta o smukłej konstrukcji wyposażona w długie wrzeciono szlifierskie do usuwania zadziórów, frezowania, szlifowania i przecinania – nawet w trudno dostępnych miejscach			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000- 28.000 /min	Otwór tulei mocującej	6 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 145 L			


BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka prosta GVPB 18 LTX BL 11-28, 18 V			Nr kat. 600827850
Akumulatorowa szlifierka prosta o smukłej konstrukcji wyposażona w wyłącznik z funkcją czuwakową oraz długie wrzeciono szlifierskie zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa – nawet w trudno dostępnych miejscach			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000- 28.000 /min	Otwór tulei mocującej	6 mm
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS




Akumulatorowa szlifierka prosta GVB 18 LTX BL 11-28 Compact, 18 V			Nr kat. 600828850
Poręczna, lekka i krótka akumulatorowa szlifierka prosta do usuwania zadziórów, frezowania, szlifowania i przecinania			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000- 28.000 /min	Otwór tulei mocującej	6 mm
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS



NOWOŚĆ

Akumulatorowa szlifierka prosta GVB 18 LTX BL 11-7 HT, 18 V			Nr kat. 600829850
Akumulatorowa szlifierka prosta o wysokim momencie obrotowym wyposażona w długie wrzeciono szlifierskie do trudnych zadań – nawet w trudno dostępnych miejscach			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.500- 7.000 /min	Otwór tulei mocującej	6 mm
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS



NOWOŚĆ

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do cięcia metalu MKS 18 LTX 58, 18 V			Nr kat. 600771840
Mocna, akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do metalu z kasetą na wióry do cięcia metalu na zimno. Kompatybilna z szynami prowadzącymi.			
Maks. głębokość cięcia przy 90°	58 mm	Średnica piły tarczowej x otwór	165 x 20 mm
Maks. prędkość cięcia	31 m/s		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 340			



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57 BL, 18 V			Nr kat. 611857840
Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych			
Maks. głębokość cięcia przy 90°	57 mm	Średnica piły tarczowej x otwór	165 x 20 mm
Maks. prędkość cięcia	43 m/s		
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 340			

BRUSHLESS

NOWOŚĆ




Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57, 18 V			Nr kat. 601857840
Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych			
Maks. głębokość cięcia przy 90°	57 mm	Średnica piły tarczowej x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4600 /min		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 340			



Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KS 18 LTX 66 BL, 18 V			Nr kat. 611866840
Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych			
Maks. głębokość cięcia przy 90°	66 mm	Średnica piły tarczowej x otwór	165 x 20 mm
Maks. prędkość cięcia	43 m/s		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 340			

BRUSHLESS




Akumulatorowa pilarka tarczowa do cięcia wglębnego KT 18 LTX 66 BL 18 V			Nr kat. 601866840
Akumulatorowa pilarka tarczowa z silnikiem bezszczotkowym do cięcia wglębnego w materiale i precyzyjnego piłowania na głębokość do 66 mm (!)			
Średnica piły tarczowej	165 mm	Maks. głębokość cięcia przy 45 stopniach / 90 stopniach	43/66 mm
Prędkości obrotowe na biegu jałowym	2.250-5.000 /min	Ciężar (bez akumulatora)	4,3 kg
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 340			

BRUSHLESS




Akumulatorowa piła szablasta SSE 18 LTX Compact, 18 V			Nr kat. 602266840
Lekka, wyjątkowo poręczna wyrzynarka do obsługi jedno- i oburęcznej			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0- 3100 /min	Skok brzeszczotu	13 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145			



Akumulatorowa piła szablasta SSE 18 LTX BL Compact, 18 V			Nr kat. 602366840
Lekka, wyjątkowo poręczna wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, do obsługi jedno- i oburęcznej			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0- 3100 /min	Skok brzeszczotu	16 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145			


BRUSHLESS



Akumulatorowa piła szablasta SSEP 18 LT, 18 V			Nr kat. 601616840
Uniwersalna akumulatorowa piła szablasta z zakrzywioną rękojeścią typu Softgrip, która znacznie zwiększa komfort pracy			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0- 3.000 /min	Skok brzeszczotu	32 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX165 L			

NOWOŚĆ



Akumulatorowa piła szablasta SSEP 18 LT BL, 18 V			Nr kat. 601617840
Mocna akumulatorowa piła szablasta z zakrzywioną rękojeścią typu Softgrip, która znacznie zwiększa komfort pracy			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0- 3.000 /min	Skok brzeszczotu	32 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX165 L			

BRUSHLESS


NOWOŚĆ



Akumulatorowa piła szablasta SSEP 18 LTX BL MVT, 18 V			Nr kat. 602258840
Wyjątkowo mocna akumulatorowa piła szablasta do najcięższych zastosowań			
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0- 3.000 /min	Skok brzeszczotu	32 mm
bez akumulatora, bez ładowarki; w walizce metaBOX 165 L			

BRUSHLESS




Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 150 BL, 18 V			Nr kat. 601502840
Wydajne urządzenie do wymagających prac: wyrzynarka akumulatorowa o maksymalnej wydajności cięcia dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu i stałej częstotliwości skoków pod obciążeniem			
Głębokość cięcia w drewnie	150 mm	Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000- 3.500 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS

NOWOŚĆ




Wyrzynarka akumulatorowa STAB 18 LTX 150 BL, 18 V			Nr kat. 601503840
Wydajne urządzenie z uchwytem pałkowym do wymagających prac: wyrzynarka akumulatorowa o maksymalnej wydajności cięcia dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu i stałej częstotliwości skoków pod obciążeniem			
Głębokość cięcia w drewnie	150 mm	Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000- 3.500 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS

NOWOŚĆ




Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX BL 216, 18 V			Nr kat. 614216850
Kompaktowa akumulatorowa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika			
Piła tarczowa	216 x 30 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS

NOWOŚĆ




Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX BL 254, 18 V			Nr kat. 614254850
Kompaktowa akumulatorowa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika			
Piła tarczowa	254 x 30 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS

NOWOŚĆ



Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX BL 305, 18 V			Nr kat. 614305850
Największa akumulatorowa pilarka do cięcia kąтового i ukośnego w mobilnej klasie M – lekka, precyzyjna, przyjazna dla użytkownika			
Pila tarczowa	305 x 110 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.700 /min
bez akumulatora, bez ładowarki			

BRUSHLESS


NOWOŚĆ




Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa TS 36-18 LTX BL 254, 2x 18 V			Nr kat. 613025850
Bardzo lekka akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa z funkcją wózka zapewnia maksymalną mobilność			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5000 /min	Pila tarczowa	254 x 30 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			

BRUSHLESS




Mieszarka akumulatorowa RW 18 LTX 120, 18 V			Nr kat. 601163850
Mieszarka akumulatorowa do wymagających zastosowań na budowie			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0- 750 /min	Maks. zalecana ilość mieszania	40 l
Uchwyt narzędziowy	gwint wewnętrzny M 14		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF, 18 V			Nr kat. 601754840
Najmniejsza na rynku akumulatorowa frezarka krawędziowa do ukosowania w metalu faz 45° do 4 mm oraz promieni 2 i 3 mm			
Maks. wysokość fazy 45°	4 mm	Możliwe promienie	R2 / R3
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 215			



Akumulatorowa nitownica pistoletowa do nitów jednostronnych NP 18 LTX BL 5.0, 18 V			Nr kat. 619002840
Akumulatorowa nitownica pistoletowa do bardzo szybkiego nitowania z prędkością porównywalną do nitownic pneumatycznych			
Średnica nitu we wszystkich materiałach	2.4- 5 mm	Maks. średnica nitu w aluminium	6 mm
Siła nitowania	10000 N		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L			


BRUSHLESS



Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek NMP 18 LTX BL M10, 18 V			Nr kat. 601788840
Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek z ustawianiem siły nitowania, do nitonakrętek jednostronnie zamykanych do M10 z aluminium, M8 ze stali, M6 ze stali nierdzewnej			
Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane z aluminium	M 10	Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane ze stali	M 8
Maks. nitonakrętki jednostronnie zamykane ze stali nierdzewnej	M 6	Siła nitowania	15 kN
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 M			


BRUSHLESS



Akumulatorowe nożyce do blachy SCV 18 LTX BL 1.6, 18 V			Nr kat. 601615840
Bardzo poręczne i zwrotne akumulatorowe nożyce do cięcia blachy bez zadziorów bezpośrednio na placu budowy			
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm ²	1,6 mm	Maks. prędkość cięcia	2,6 m/min
Najmniejszy promień krzywizny	15 mm		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145			


BRUSHLESS




Akumulatorowy przecinak do metalu NIV 18 LTX BL 1.6, 18 V			Nr kat. 601614840
Poręczny, mocny akumulatorowy przecinak do metalu do łatwego cięcia blach płaskich i kształtowych			
Największa grubość blachy – blacha stalowa 400 N/mm ²	1,6 mm	Maks. prędkość cięcia	2,6 m/min
Najmniejszy promień krzywizny	40 mm		
bez akumulatora 18V, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145			

BRUSHLESS




Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX, 18 V			Nr kat. 613021840
Oscylacyjne multinarzędzie akumulatorowe o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo			
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	7000- 18000 /min	Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6 °
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L			



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX BI OSL, 18 V			Nr kat. 613088840
Do intensywnych zastosowań przy wykańczaniu wnętrza z precyzyjnie dopasowanym uchwytem 3D StarlockPlus			
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.000 /min	Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6 °
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L			

BRUSHLESS



Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa SXA 18 LTX 125 BL, 18 V			Nr kat. 600146840
Płaska akumulatorowa szlifierka mimośrodowa o ergonomicznej konstrukcji i niewielkim ciężarze dla zapewnienia niemęczącej pracy			
Ø talerza podporowego	125 mm	Amplituda oscylacji	2 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000- 10.000 /min		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 215			


BRUSHLESS




Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa SXA 18 LTX 150 BL, 18 V			Nr kat. 600411840
Poręczna akumulatorowa szlifierka mimośrodowa z talerzem szlifierskim Ø 150 mm – wysoka wydajność usuwania materiału, idealna do obróbki większych powierzchni			
Ø talerza podporowego	150 mm	Amplituda oscylacji	3 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4000-10 000 /min		
bez akumulatora, bez ładowarki; w walizce metaBOX 215			

BRUSHLESS




Strug akumulatorowy HO 18 LTX 20-82, 18 V			Nr kat. 602082840
Lekki, poręczny strug akumulatorowy do strugania, wręgowania i fazowania krawędzi			
Szerokość strugania	82 mm	Regulowana głębokość strugania	0- 2 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	16000 /min		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 340			



Gwoździarka akumulatorowa NFR 18 LTX 90 BL, 18 V			Nr kat. 612090840
Wydajna gwoździarka akumulatorowa z technologią pneumatycznego uderu do wbijania gwoździ o maksymalnej długości 90 mm			
Prędkość gwoźdźca	2 /s	Długość gwoździ	50- 90 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 340			

BRUSHLESS




Opalarka akumulatorowa HG 18 LTX 500, 18 V			Nr kat. 610502840
Lekka opalarka akumulatorowa o dużej mocy cieplnej – szybko i mobilnie			
Przepływ powietrza	200 l/min	Temperatura od-do	300-500 stopni
Stopnie temperatury	2		
bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L			




Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco HK 18 LTX 20, 18 V			Nr kat. 600797840
Uniwersalny akumulatorowy pistolet do klejenia do naprawiania i mocowania w dowolnych warunkach – gotowy do pracy w ciągu zaledwie 1 minuty			
Czas rozgrzewania	1 min	Średnica laski kleju	11 mm
bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 145			




Smarownica akumulatorowa FP 18 LTX, 18 V			Nr kat. 600789850
Kompaktowa smarownica akumulatorowa, 2 stopnie robocze i duża siła wyciskania (maks. 690 barów), do mobilnej konserwacji maszyn i urządzeń			
Siła wyciskania	690 / 413 bar	Prędkość wyciskania	100 / 290 g/min
Długość węża	1.200 m		
bez akumulatora, bez ładowarki			




Akumulatorowe radio na budowę R 12-18 BT			Nr kat. 600777850
Solidne i kompaktowe radio AM/FM na budowę, z funkcją Bluetooth do bezprzewodowego słuchania muzyki ze smartfona lub tabletu			
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Akumulatorowe radio na budowę R 12-18 DAB+ BT  Nr kat. 600778850

Solidne i kompaktowe radio na budowę, cyfrowy standard DAB+, doskonała jakość dźwięku i liczne funkcje dodatkowe

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie




Akumulatorowe radio na budowę RC 12-18 32W BT DAB+  Nr kat. 600779850


Wydajne radio na budowę DAB+ o doskonałej jakości dźwięku, ze zintegrowaną funkcją ładowania akumulatorów i smartfonów

Częstotliwość DAB+	174-240 MHz
Częstotliwość FM	87,5-108 MHz

bez akumulatora, bez ładowarki

NOWOŚĆ





Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX 45, 18 V  Nr kat. 601717850

Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu z listwą o długości 45 cm do niemęczącego przycinania żywopłotów i krzewów

Długość cięcia	43 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	2.600 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki





Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX 55, 18 V  Nr kat. 601718850

Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu z listwą o długości 55 cm do niemęczącego przycinania żywopłotów i krzewów

Długość cięcia	53 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	2.600 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki





Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX 65, 18 V  Nr kat. 601719850

Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu z listwą o długości 65 cm do niemęczącego przycinania żywopłotów i krzewów

Długość cięcia	63 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	2.600 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki




Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX BL 55, 18 V  Nr kat. 601722850


Mocne, bezszczotkowe, akumulatorowe nożyce do żywopłotu z obrotowym uchwytem do wygodnego formowania i przycinania

Długość cięcia	50 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	3.400 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS




Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX BL 65, 18 V  Nr kat. 601723850


Mocne, bezszczotkowe, akumulatorowe nożyce do żywopłotu z obrotowym uchwytem do wygodnego formowania i przycinania

Długość cięcia	60 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	3.400 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS




Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HS 18 LTX BL 75, 18 V  Nr kat. 601724850


Mocne, bezszczotkowe, akumulatorowe nożyce do żywopłotu z obrotowym uchwytem do wygodnego formowania i przycinania

Długość cięcia	70 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	3.400 /min
----------------	-------	------------------------------	------------

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS





Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy SGS 18 LTX Q, 18 V  Nr kat. 601609840

2 w 1: nożyce do krzewów do precyzyjnego formowania krzewów oraz nożyce do trawy do przycinania krawędzi trawnika

Częstotliwość oscylacji	2.300 /min	Długość cięcia (listwa tnąca do krzewów)	20 cm
Grubość cięcia (listwa tnąca do trawy)	8 mm	Szerokość cięcia (listwa tnąca do trawy)	11,5 cm

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce metaBOX 145 L




Dmuchawa akumulatorowa LB 18 LTX BL, 18 V  Nr kat. 601607850


Mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa do łatwego oczyszczania placów i dróg z liści i śmieci

Przepływ powietrza do	650 m ³ /h	Prędkość przepływu powietrza do	150 km/h
Poziom mocy akustycznej	89 dB	Ciężar (bez akumulatora)	2,1 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

BRUSHLESS




Kosiarka akumulatorowa RM 36-18 LTX BL 36, 2x18 V  Nr kat. 601716850


Kompaktowa, zwrotna kosiarka akumulatorowa do koszenia nawet w niewielkiej odległości od krawędzi i mulczowania trawników o powierzchni do 350 m²

Szerokość cięcia	36 cm	Wysokość cięcia	20- 70 mm
Pojemność worka na pokos	45 l		

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS




Kosiarka akumulatorowa RM 36-18 LTX BL 46, 18 V  Nr kat. 601606850

Cicha kosiarka akumulatorowa do wydajnego koszenia, zbierania trawy i mulczowania działek o powierzchni do 800 m²

Szerokość cięcia	46 cm	Wysokość cięcia od do	25-80 mm
Pojemność worka na pokos	55 l		

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

BRUSHLESS



Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MS 36-18 LTX BL 40, 2x 18 V  Nr kat. 601613850


Wydajna akumulatorowa pilarka łańcuchowa gwarantująca szybkie, równomierne cięcie podczas do ścinki, okrzesywania, cięcia na długość lub prac stolarskich

Długość szyny prowadzącej	40 cm	Długość cięcia	36 cm
Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej	22 m/s	Kształt zęba piły łańcuchowej	Półdluto / profil obniżony

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS





Akumulatorowa pilarka do drewna MS 18 LTX 15, 18 V  Nr kat. 600856840

Poręczna i bezpieczna akumulatorowa pilarka do drewna, idealna do przycinania drzew i krzewów, jak również do prac związanych z pielęgnacją zieleni

Długość szyny prowadzącej	15 cm	Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej	5 m/s
---------------------------	-------	--	-------

bez akumulatora, bez ładowarki, metaBOX 145 L




Akumulatorowy trymer do trawników RTD 18 LTX BL 30, 18 V  Nr kat. 601720850


Lekki i kompaktowy akumulatorowy trymer do trawników do koszenia, trymowania i prac wykończeniowych

Rękojeść	uchwyt obwiedniowy	Średnica koszenia	30 cm
Średnica żyłki	2 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0- 6.500 /min

bez akumulatora, bez ładowarki

BRUSHLESS




Kosa mechaniczna akumulatorowa FSD 36-18 LTX BL 40, 18 V  Nr kat. 601610850


Cicha mechaniczna kosa akumulatorowa z kompaktowym uchwytem obwiedniowym do efektywnej pracy również w trudno dostępnych miejscach

Typ uchwyty	uchwyt obwiedniowy	Średnica koszenia	40 cm
Średnica żyłki	2 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-6.000 /min

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

BRUSHLESS




Kosa mechaniczna akumulatorowa FSB 36-18 LTX BL 40, 18 V  Nr kat. 601611850


Cicha kosa mechaniczna akumulatorowa z regulowanym uchwytem oburęcznym do wygodnej pracy na dużych powierzchniach

Typ uchwyty	uchwyt oburęczny	Średnica koszenia	40 cm
Średnica żyłki	2 mm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-6.000 /min

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

BRUSHLESS





Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy RSG 18 LTX 15, 18 V  Nr kat. 60172585

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy do równomiernego opryskiwania roślin bez konieczności ręcznego pompowania

Maks. pojemność	15	Ciśnienie robocze	1-3 bar
Wydajność opryskiwania (przy 1,5 bara / 2,0 Ah)	90l		

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Uniwersalny napęd akumulatorowy MA 36-18 LTX BL Q, 2x 18 V  Nr kat. 60172585

Wydajny napęd akumulatorowy 2x 18V do przystawek systemu wielofunkcyjnego Metabo, uniwersalne rozwiązanie do wielu prac ogrodowych

Prędkości obrotowe na biegu jałowym	0-7000 / 0-8.200 /min	Długość	1052 mm
-------------------------------------	-----------------------	---------	---------


bez akumulatora, bez ładowarki




Przystawka - podkrzesywarka MA-MS 25  Nr kat. 601727850

Bezpieczna pielęgnacja drzew za pomocą przystawki- podkrzesywarki z systemu wielofunkcyjnego Metabo – uniwersalne rozwiązanie do wielu prac ogrodowych


Długość szyny prowadzącej	25 cm	Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej	18 m/s
---------------------------	-------	--	--------




Przystawka - nożyce do żywopłotu MA-HS 50  Nr kat. 60172685

Przycinanie wysokich żywopłotów i krzewów za pomocą przystawki- nożyce do żywopłotu z systemu wielofunkcyjnego Metabo, uniwersalne rozwiązanie do wielu prac ogrodowych


Długość cięcia	48 cm	Liczba cięć na biegu jałowym	0-2.600 / 0-3.100 /min
----------------	-------	------------------------------	------------------------




Przystawka - kosa mechaniczna MA-FS 40  Nr kat. 60172885

Koszenie, formowanie i przycinanie krawędzi przy użyciu przystawki- kosi mechanicznej z systemu wielofunkcyjnego Metabo – uniwersalne rozwiązanie do wielu prac ogrodowych

Średnica koszenia	40 cm	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-5.300 / 0-6.000 /min
-------------------	-------	------------------------------------	------------------------





Akumulatorowa pompa zanurzeniowa i do wody deszczowej TPF 18 LTX 2200, 18 V  Nr kat. 601729850

Elastyczna pompa akumulatorowa z dwiema funkcjami: możliwość stosowania zawsze i wszędzie jako pompa zanurzeniowa lub do wody deszczowej

Maks. wydajność tłoczenia	2200 l/h	Maks. wysokość tłoczenia	22 m
Maks. głębokość zanurzenia	2 m		

bez akumulatora, bez ładowarki




Dmuchała akumulatorowa AG 18, 18 V  Nr kat. 602242850


Lekka dmuchała akumulatorowa, na przykład do usuwania wiórów z obrabianych elementów, sprzątnięcia stanowiska pracy, oczyszczania transporterów itp.

Przepływ powietrza	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Maks. prędkość przepływu powietrza	74 m/s
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--------

Ciężar (z akumulatorem) 1.87 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Wentylator akumulatorowy AV 18, 18 V  Nr kat. 606176850

Wysokiej jakości wentylator akumulatorowy do uniwersalnych zastosowań niezależnie od zasilania sieciowego

Prędkość przepływu powietrza	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Maks. prędkość obrotowa	1300 /min
Średnica wirnika	355 mm	Ciężar (z akumulatorem)	4.55 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past KPA 18 LTX 400, 18 V  Nr kat. 601206850

Wytrzymały pistolet do nakładania klejów i past o pojemności 400 ml, także do obróbki szczególnie gęstych materiałów

Rozmiar uchwytu	400 ml		
-----------------	--------	--	--

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Akumulatorowy pistolet do nakładania klejów i past KPA 18 LTX 600, 18 V  Nr kat. 601207850

Wytrzymały pistolet do nakładania klejów i past o pojemności 600 ml, także do obróbki szczególnie gęstych materiałów

Rozmiar uchwytu	600 ml		
-----------------	--------	--	--

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Sprężarka akumulatorowa AK 18 Multi, 18 V  Nr kat. 600794850

Wielofunkcyjna sprężarka akumulatorowa, możliwość uniwersalnego stosowania do pompowania opon, piłek, materacy itp.

Wydajność na tłoczeniu	16 l/min	Maks. ciśnienie	11 bar
------------------------	----------	-----------------	--------

bez akumulatora, bez ładowarki





Sprężarka akumulatorowa Power 160-5 18 LTX BL OF, 18 V  Nr kat. 601521850

Lekka i mocna sprężarka akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym do wykańczania wnętrz i zastosowań budowlanych

Wydajność na tłoczeniu	70 l/min	Efektywny wydatek powietrza (przy ciśnieniu maks. 80%)	60 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar	Wielkość zbiornika	5 l

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie





Odkurzacz akumulatorowy AS 18 L PC Compact, 18 V  Nr kat. 602028850

Przenośny, poręczny odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho i na mokro (IPX4), idealny do drobnych zadań związanych z czyszczeniem i odsysaniem

Maks. przepływ powietrza	2.100 l/min	Podciśnienie	120 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	6 l		

bez akumulatora, bez ładowarki





Odkurzacz akumulatorowy AS 18 HEPA PC Compact, 18 V  Nr kat. 602029850

Przenośny, poręczny odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho i na mokro (IPX4). W wyposażeniu filtr HEPA: zatrzymuje 99,95% drobnych pyłów.

Maks. przepływ powietrza	2.100 l/min	Podciśnienie	120 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	6 l		

bez akumulatora, bez ładowarki




Odkurzacz akumulatorowy AS 18 L PC, 18 V  Nr kat. 602021850

Lekki, kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania oraz odsysania pyłu i wiórów, do zastosowań mobilnych

Maks. przepływ powietrza	2100 l/min	Podciśnienie	120 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	7.5 l		

bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie




Odkurzacz akumulatorowy AS 36-18 L 20 PC, 2x 18 V  Nr kat. 60207185

Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy L, ze zintegrowaną funkcją czyszczenia filtra

Maks. przepływ powietrza	3.300 l/min	Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l		

bez akumulatora, bez ładowarki





Odkurzacz akumulatorowy AS 36-18 L 20 PC-CC, 2x 18 V  Nr kat. 60207285

Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy L, ze zintegrowaną funkcją czyszczenia filtra i CordlessControl

Maks. przepływ powietrza	3.300 l/min	Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l		

bez akumulatora, bez ładowarki





Odkurzacz akumulatorowy AS 36-18 L 30 PC-CC, 2x 18 V  Nr kat. 602073850

Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy L, ze zintegrowaną funkcją czyszczenia filtra i CordlessControl

Maks. przepływ powietrza	3.300 l/min	Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	30 l		

bez akumulatora, bez ładowarki





Odkurzacz akumulatorowy AS 36-18 M 30 PC-CC, 2x 18 V  Nr kat. 602074850

Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy M, ze zintegrowaną funkcją czyszczenia filtra i CordlessControl


Maks. przepływ powietrza	3.300 l/min	Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	30 l		


bez akumulatora, bez ładowarki





Odkurzacz akumulatorowy AS 36-18 H 30 PC-CC, 2x 18 V			Nr kat. 602075850
Kompaktowy, uniwersalny odkurzacz akumulatorowy do pyłów klasy M, ze zintegrowaną funkcją oczyszczania filtra i CordlessControl			
Maks. przepływ powietrza	3.300 l/min	Podciśnienie	140 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	30 l		
bez akumulatora, bez ładowarki			



NOWOŚĆ


Odkurzacz akumulatorowy ASR 36-18 BL 25 M SC, 18 V			Nr kat. 602046850
Wydajny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho z funkcją CordlessControl do inteligentnego odsysania bez łączenia kablem			
Maks. przepływ powietrza	4.000 l/min	Podciśnienie	240 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l		
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			



BRUSHLESS


Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 12-18 LED 2000			Nr kat. 601504850
Poręczny akumulatorowy reflektor budowlany z diodami LED COB zapewniający ukierunkowane oświetlenie wiernie oddające barwy, optymalny w ciasnych pomieszczeniach			
Maks. strumień świetlny	2.000 lm	Maks. czas świecenia na jednym ładowaniu akumulatora (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h
bez akumulatora, bez ładowarki			





Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 18 LED 4000, 18 V			Nr kat. 601505850
Kompaktowy akumulatorowy reflektor budowlany o strumieniu światła 4000 lumenów zapewniający równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej z redukcją rzucanego cienia			
Maks. strumień świetlny	4.000 lm	Maks. czas świecenia na jednym ładowaniu akumulatora (18V / 10,0 Ah LiHD)	6,5 h
bez akumulatora, bez ładowarki			




Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 18 LED 10000, 18 V			Nr kat. 601506850
Akumulatorowy reflektor budowlany o dużej mocy o strumieniu światła 10 000 lumenów zapewniający równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej z redukcją rzucanego cienia			
Maks. strumień świetlny	10.000 lm	Maks. czas świecenia na jednym ładowaniu akumulatora (18V / 10,0 Ah LiHD)	2,5 h
bez akumulatora, bez ładowarki			



Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 18 LED 5000 DUO-S, 18 V			Nr kat. 601507850
Lampa na statywie z dwoma niezależnie regulowanymi reflektorami budowlanymi o mocy 5000 lumenów dla zapewnienia dostosowanego do potrzeb, jasnego oświetlenia w całym obszarze roboczym			
Maks. strumień świetlny	5.000 lm	Maks. czas świecenia na jednym ładowaniu akumulatora (18V / 10,0 Ah LiHD)	4,2 h
bez akumulatora, bez ładowarki			





Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED			Nr kat. 600368000
Mocna lampa ręczna z diodami LED gwarantuje równomierne, jasne światło do pracy			
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			





Lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED			Nr kat. 600370000
Mocna lampa prętowa LED gwarantuje równomierne, jasne światło do pracy			
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			




Zasilacz akumulatorowy PA 14.4-18 LED-USB			Nr kat. 600288000
Kompaktowy adapter wielofunkcyjny przeznaczony do stosowania jako stacja ładująca, źródło zasilania i latarka			
bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			





Chłodziarka akumulatorowa KB 18 BL, 18V			Nr kat. 600791850
Genialna chłodziarka akumulatorowa do aktywnego chłodzenia i ogrzewania niezależnie od sieci – zawsze i wszędzie			
Maks. wydajność chłodzenia poniżej temperatury otoczenia	17 °C	Maks. temperatura ogrzewania	60 °C
Pojemność	24 l		
bez akumulatora, bez ładowarki			



BRUSHLESS
MONTIPOWER


Bristle Blaster® Cordless			Nr kat. SB-601-BMC
Innowacyjne, przenośne urządzenie do przygotowywania powierzchni, usuwa rdzę, zgorzelinę, stare powłoki, tworzy profil powierzchni porównywalny z obróbką strumieniowo-ścierną.			
Profil powierzchniowy na stali	55 – 95 µm Rz		
Czystość powierzchni porównywalna do ISO8501-1	Sa 2½- Sa 3		
Zakres dostawy: 5 pasów Bristle Blaster®, bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce			





MBX® Vinyl Zapper® Ultimate			Nr kat. SB-201
Usuwa naklejki, odblaskowe i nie odbijające światła folie oraz pozostałości kleju z powlekanych i niepowlekanych powierzchni.			
Redukuje prędkość dla zapewnienia bezpiecznej pracy	1.350 /min		
Zakres dostawy: w zestawie zdzierak Vinyl Zapper® Ultimate szerokość 30 mm, bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie			





MBX® Cordless			Nr kat. SB-344
Bez problemu usuwa rdzę, farbę, środki do konserwacji podwozia i uszczelniacze z części pojazdów.			
Agregat napędowy, z wyłącznikiem czuwakowym, osłona zabezpieczająca, tłumiący wibracje uchwyt, system mocowania 23 mm, pasy MBX®, stal szlachetna, drobne, 23 mm, bez akumulatora, bez ładowarki			


NOVUS®

Zszywacz akumulatorowy J-550 single			Nr kat. 031-0363
Mocny, profesjonalny zszywacz akumulatorowy do idealnego mocowania najróżniejszych tkanin, materiałów i listew ozdobnych na budowie i w warsztacie			
Wyjątkowo szybka praca dzięki funkcji zszywania seryjnego – 3 strzały na sekundę	Regulacja głębokości: ustawianie odległości między grzbietem zszywki a obrabianym elementem za pomocą śruby radełkowanej – do 2 mm. Optymalne osadzanie zszywki niezależnie od twardości/miękkości podłoża.		
Ergonomiczna konstrukcja urządzenia zapewnia duży komfort pracy oraz idealne umiejscowienie środka ciężkości nawet w przypadku prac ponad głową	Dzięki ogranicznikowi odległości rząd zszywek osadzany jest równolegle, na jednej wysokości		
Zakres dostawy: dostawa w kartonie, brak akumulatora i ładowarki			


NOWOŚĆ

Zszywacz akumulatorowy J-551 single			Nr kat. 031-0365
Mocny, profesjonalny zszywacz akumulatorowy do idealnego mocowania najróżniejszych folii i listew ozdobnych na budowie i w warsztacie			
Wyjątkowo szybka praca dzięki funkcji zszywania seryjnego – 3 strzały na sekundę	Regulacja głębokości: ustawianie odległości między grzbietem zszywki a obrabianym elementem za pomocą śruby radełkowanej – do 2 mm. Optymalne osadzanie zszywki niezależnie od twardości/miękkości podłoża.		
Ergonomiczna konstrukcja urządzenia zapewnia duży komfort pracy oraz idealne umiejscowienie środka ciężkości nawet w przypadku prac ponad głową	Dzięki ogranicznikowi odległości rząd zszywek osadzany jest równolegle, na jednej wysokości		
Zakres dostawy: dostawa w kartonie, brak akumulatora i ładowarki			


NOWOŚĆ

PREBENA

HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-RKP100



Nr kat. PKT-8-RKP100

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem okrągłym typu RKP 65-100 mm		
Ciężar:	5,0 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-RKP100, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-RKP100-LM



Nr kat. PKT-8-RKP100-LM

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem okrągłym typu RKP 65-100 mm		
Ciężar:	5,3 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-RKP100, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-RKP100-SET



Nr kat. PKT-8-RKP100-SET

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem okrągłym typu RKP 65-100 mm		
Ciężar:	5,0 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-RKP100, AKUMULATOR 18-5.5-LiHD, STACJA ŁADUJĄCA 12-36, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-RKP100-LM-SET



Nr kat. PKT-8-RKP100-LM-SET

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem okrągłym typu RKP 65-100 mm		
Ciężar:	5,3 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-RKP100-LM, AKUMULATOR 18-5.5-LiHD, STACJA ŁADUJĄCA 12-36, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-PR100



Nr kat. PKT-8-PR100

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem półokrągłym typu PR 65-100 mm		
Ciężar:	5,0 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-PR100, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-PR100-LM



Nr kat. PKT-8-PR100-LM

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem półokrągłym typu PR 65-100 mm		
Ciężar:	5,3 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-PR100, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-PR100-SET



Nr kat. PKT-8-PR100-SET

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem półokrągłym typu PR 65-100 mm		
Ciężar:	5,0 kg	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-PR100, AKUMULATOR 18-5.5-LiHD, STACJA ŁADUJĄCA 12-36, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



HYBRYDOWA GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA PKT-8-PR100-LM-SET



Nr kat. PKT-8-PR100-LM-SET

Do magazynowanych w papierze gwoździ taśmowych z łbem półokrągłym typu PR 65-100 mm		
Ciężar:	5,3	Prędkość strzałów
Wysokość montażowa	39 cm	Pojemność magazynka
PKT-8-PR100, AKUMULATOR 18-5.5-LiHD, STACJA ŁADUJĄCA 12-36, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej z tworzywa sztucznego		



SPRĘŻARKA AKUMULATOROWA VITAS 100-AKKU



Nr kat. VITAS 100-AKKU

Kompaktowa sprężarka akumulatorowa do zastosowań mobilnych			
Wydajność na ssaniu	100 l/min.	Maks. ciśnienie	8 bar
Efektywny wydatek powietrza	72 l/min.	Zbiornik	5 litrów
Sprężarka akumulatorowa w kartonie			



Akumulatorowa gwoździarka pneumatyczna PKT-8-RHC40



Nr kat. PKT-8-RHC40

do gwoździ do stali i betonu typu RHC 15-40 mm			
Ciężar	4,7 kg	Pojemność magazynka	40 Nägel
Wysokość montażowa	39 cm	Zastosowanie	stal i beton
PKT-8-RHC40, nabój ze sprężonym powietrzem KT-1000 w walizce transportowej			

NOWOŚĆ



Akumulatorowa wkrętarka do wkrętów na taśmie 6A-MGS55



Nr kat. 6A-MGS55

do wkrętów na taśmie typ MGS 25-55 mm			
Ciężar	2,5 kg	Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	6 Nm
Uchwyt narzędziowy	gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-5000 /min
6A-MGS55, bit PH2, bit PZ2 w walizce metaBOX			

NOWOŚĆ



Pressfit

Akumulatorowa praska hydrauliczna LYNX, 18 V



Nr kat. 5000012

Do wykonywania połączeń zaciskanych na powszechnie stosowanych rurociągach ciśnieniowych do wody, gazu, pary, odpadów oraz OWK			
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED			
Siła zacisku	22 kN	Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg
Szczęki zaciskowe (seria Mini)	Ø 10- 40 mm	dostarczony akumulator	18V- 2.0 Ah
Zakres dostawy: akumulator, ładowarka, pasek na ramię, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.			



Akumulatorowa praska hydrauliczna LYNX-RR, 18 V



Nr kat. 5000010

Do wykonywania połączeń zaciskanych na powszechnie stosowanych rurociągach ciśnieniowych do wody, gazu, pary, odpadów oraz OWK			
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED			
Siła zacisku	22 kN	Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg
Szczęki zaciskowe (seria Mini)	Ø 10- 40 mm	dostarczony akumulator	18V- 2.0 Ah
Zakres dostawy: akumulator, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.			



Akumulatorowa praska hydrauliczna PUMA, 18 V



Nr kat. 5000022

Do wykonywania połączeń zaciskanych na powszechnie stosowanych rurociągach ciśnieniowych do wody, gazu, pary, odpadów oraz OWK			
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, oświetlenie LED			
Siła zacisku	32 kN	Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg
Szczęki zaciskowe (seria Standard)	Ø 10- 75 mm	dostarczony akumulator	18V- 2.0 Ah
Zakres dostawy: akumulator, ładowarka, pasek na ramię, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.			



Akumulatorowa praska hydrauliczna PUMA-RR, 18 V



Nr kat. 5000020

Do wykonywania połączeń zaciskanych na powszechnie stosowanych rurociągach ciśnieniowych do wody, gazu, pary, odpadów oraz OWK			
Przenośne narzędzie ręczne, konstrukcja „pistoletowa”, wyświetlacz OLED, oświetlenie LED			
Siła zacisku	32 kN	Ciężar (z akumulatorem)	3 kg
Szczęki zaciskowe (seria Standard)	Ø 10- 75 mm	dostarczony akumulator	18V- 2.0 Ah
Zakres dostawy: akumulator, ładowarka, pasek na ramię, kabel USB, stabilna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.			



PROMOTECH®

GECKO BATTERY

Nr kat. WOZ-0734-10-00-00-0

Bezprzewodowy traktor spawalniczy 18V do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych w procesie MIG/MAG

Napęd na 4 koła z magnetycznym systemem kontroli trakcji i regulacją elektroniczną	Siła uciągu w poziomie	150 N
Minimalny promień krzywizny toru	Ciężar	8.6 kg

Pudło kartonowe z traktorem, akumulator 18V DC 4,0 Ah, standardowe ramiona prowadzące, uchwyt palnika z długim prętem i zaciskiem, przewód zapłonowy luku 6,5 m, klucz sześciokątny 4 mm, instrukcja obsługi



MINI SPIDER

Nr kat. WOZ-0735-10-00-00-0

Bezprzewodowy traktor spawalniczy 18V do wykonywania spoin pachwinowych w procesie MIG/MAG

Napęd na 4 koła z magnetycznym systemem kontroli trakcji i regulacją elektroniczną	Siła uciągu w poziomie	150 N
Średnica palnika	Ciężar	7.6 kg

Pudło kartonowe z traktorem, akumulator 18V DC 4,0 Ah, klucz sześciokątny 3 mm, klucz sześciokątny 4 mm, instrukcja obsługi



PRO-36 BATTERY

Nr kat. WRT-0688-10-00-00-0

Akumulatorowa wiertarka PRO-36 Battery umożliwia wiercenie frezem do 36 mm i jest wyposażona w innowacyjny system monitorowania LED, który wskazuje aktualny stan wiertarki oraz podaje dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	260 U/min	Maksymalna głębokość wiercenia	50 mm
Maksymalna średnica wiercenia frezem	36 mm	Ciężar	11.5 kg

Walizka z tworzywa sztucznego zawiera wiertarkę, akumulator 4,0 Ah 18V DC, ładowarkę, pas bezpieczeństwa, klucz sześciokątny 4 mm, instrukcję obsługi



pulsFOG®

Turbo-MAX-CPT 36 V

Nr kat. K00043.00

Akumulatorowy, przenośny zamglawiacz do dezynfekcji pomieszczeń płynnymi substancjami czynnymi

Pojemnik na środek zamglawiający	5 litrów	Maksymalny zasięg zamglawiania	20 m
Maksymalne natężenie przepływu	500 ml/min	Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora	30 min

Zakres dostawy: kompletne urządzenie z workiem zawierającym części zamienne, lejek do napełniania, ochronniki słuchu, 2 akumulatory CAS Li-Power 5,2 Ah, bez ładowarki.



Turbo-MAX-STD 36 V

Nr kat. K00044.00

Akumulatorowy, przenośny zamglawiacz do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni płynnymi substancjami czynnymi

Pojemnik na środek zamglawiający	5 litrów	Maksymalny zasięg zamglawiania	20 m
Maksymalne natężenie przepływu	500 ml/min	Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora	30 min

Zakres dostawy: kompletne urządzenie z workiem zawierającym części zamienne, lejek do napełniania, ochronniki słuchu, 2 akumulatory CAS Li-Power 5,2 Ah, bez ładowarki.



Akumulatorowy system przesuwu kamery TINY|PC.3

Nr kat. 9520.021784

System TINY|PC.3 jest lekki, kompaktowy, a jednocześnie niezwykle wytrzymały i cechuje się wysoką jakością wykonania, co pozwala na optymalną realizację każdego zadania w budynku i w jego pobliżu. Dzięki niewielkiej masie całkowitej i wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu TINY|PC.3 można bez wysiłku przetransportować do każdego miejsca zastosowania. Składana, zdejmowana jednostka monitora umożliwia ergonomiczne przechowywanie systemu. TINY|PC.3 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi kamerami RICO, dzięki czemu można go stosować do inspekcji kanałów o średnicach od Ø 30 mm do Ø 300 mm.

Wyświetlacz	super jasny (1000 cd/m²), duży wyświetlacz dotykowy (12,1)	Czas pracy	zasilanie akumulatorowe (opcjonalne akumulatory CAS), czas pracy do 16 godzin
System	system wymiany kosza jednym kliknięciem	PC	zintegrowany komputer z systemem Windows

Zakres dostawy: system przesuwu kamery TINY|PC.3, (bez kabla i kosza)



Fox



Nr kat. 24000

Szlifierka WDVS z akumulatorem

Narzędzie	400 U/min	Tarcze	2x Ø 200 mm
Ciężar części noszonej w ręce	2,1 kg	Moc	18V 5,2 Ah

2x akumulator 18V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, talerz podporowy Ø 200 mm, papier ścierny K16 (4 szt.), w walizce



RVC-L C



Nr kat. 12000

Akumulatorowy odkurzacz plecakowy WDVS

Moc	400 Watt	Ciężar bez akumulatora	6,6 kg
Natężenie przepływu maks.	31 l/s	Podciśnienie maks.	32 mbar

2x akumulator 18V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, papierowy filtr workowy, filtr workowy (opróżniany)



PFM C



Nr kat. 35000

Zacieraczka do tynków z akumulatorem, do obróbki tynków gipsowych i wapienno-cementowych, filcowania mas szpachlowych, wygładzania elementów betonowych itp.

Narzędzie	230 U/min	Tarcze	Ø 350 mm
Ciężar	2,8 kg	Moc	18V 5,2 Ah

2x akumulator 18V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, talerz wsporczy z rzepem, ściernica zgrubna z gąbki Ø 350 mm, w walizce



CV C 43-130



Nr kat. 91400

Akumulatorowa wstrząsarka do betonu

Długość elastycznego wału	1300 mm	Głowica wibracyjna (średnica x długość)	43 x 310 mm
Ciężar całkowity bez akumulatora	4,9 kg	Moc	18V 5,2 Ah

2x akumulator 18V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, w walizce



Skate C




Nr kat. 93060



Szlifierka akumulatorowa do betonu i jastrychu



Narzędzie	200 U/min.	Tarcza	Ø 350 mm
Ciężar części noszonej w ręce	3,1 kg	Moc	18V 5,2 Ah

2x akumulator 18V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, talerz wsporczy z rzepem, ściernica gładka i perforowana Ø 350 mm, przedłużenie rękocyści, w walizce







Tigris 850		Nr kat. 53000	
Akumulatorowe urządzenie do cięcia			
Długość cięcia	850 mm	Grubość płyty	340 mm
Ciężar bez akumulatora	26,5 kg	Moc	18 V / 5,2 A
2x akumulator 18 V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, drut do cięcia, torba			



CV C 43-200		Nr kat. 91500	
Akumulatorowa wstrząsarka do betonu			
Długość elastycznego wału	200 mm	Głowica wibracyjna (średnica x długość)	43 x 310 mm
Ciężar całkowity bez akumulatora	5,7 kg	Moc	18 V / 5,2 Ah
2x akumulator 18 V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, walizka			

CV C 43-300		Nr kat. 91600	
Akumulatorowa wstrząsarka do betonu			
Długość elastycznego wału	300 mm	Głowica wibracyjna (średnica x długość)	43 x 310 mm
Ciężar całkowity bez akumulatora	6,5 kg	Moc	18 V / 5,2 Ah
2x akumulator 18 V / 5,2 Ah, standardowa ładowarka, walizka			

ROTHENBERGER

ROMAX 4000		Nr kat. 100001840	
Zaciskarka akumulatorowa do zależnego od systemu zaciskania złączek do Ø 110 mm siłą 32-34 kN			
Siła/skok tłoka	32-34 kN / 40 mm	Gniazdo szczęk zaciskających	możliwość obracania o 270°
Wielkości znamionowe	Ø 12-110 mm 1)	Temperatura robocza	od -10°C do +60°C



ROMAX Axial		Nr kat. 100002137	
Zaciskarka akumulatorowa do zależnego od systemu zaciskania systemów tulei przesuwnych do Ø 40 mm siłą 19-21 kN			
Siła/skok tłoka	19-21 kN	Oś przesuwna	możliwość obracania o 270°
Wielkości znamionowe	Ø 16-40 mm 1)	Temperatura robocza	od -10°C do +60°C

ROMAX Compact TT		Nr kat. 100002117	
Zaciskarka akumulatorowa do zależnego od systemu zaciskania złączek do Ø 40 mm siłą 19-21 kN			
Siła/skok tłoka	19-21 kN / 30 mm	Gniazdo szczęk zaciskających	możliwość obracania o 270°
Wielkości znamionowe	Ø 12-40 mm tworzywo sztuczne/laminat Ø 12-35 mm metal	Temperatura robocza	od -10°C do +60°C



ROSPIMATIC CL		Nr kat. 100002298	
Profesjonalne urządzenie do czyszczenia rur do Ø 50 mm			
Zastosowanie	20-50 mm	Wymiary (bez sprężyny)	42x20x20 cm
Sprężyna	Ø 8 mm x 7,5 m	Ciężar produktu	3,9 kg



ROCAM 4 Plus, 30 m		Nr kat. 1500002613	
Akumulatorowa kamera inspekcyjna do dokonywania inspekcji rur Ø 40-300 mm			
Głowica z kamerą	Ø 30 mm z 10 lampami LED	Długość kabla	30 m
Zakres roboczy	Ø 70-150 mm	Średnica kabla	7 mm



ROCAM 4 Plus, 65 m		Nr kat. 1500002615	
Akumulatorowa kamera inspekcyjna do dokonywania inspekcji rur Ø 40-300 mm			
Głowica z kamerą	Ø 30 mm z 10 lampami LED	Długość kabla	65 m
Zakres roboczy	Ø 70-150 mm	Średnica kabla	7 mm



RO DD60		Nr kat. 1000001647	
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa do wkręcania wkrętów i wiercenia otworów w stali (do Ø 13 mm) oraz w drewnie (do Ø 38 mm)			
Napięcie akumulatora	18 V	Ø wiercenia w stali	13 mm
Moment obrotowy maks.	34 Nm / 60 Nm	Ø wiercenia w drewnie miękkim	38 mm

RO ID400		Nr kat. 1000001648	
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek			
Napięcie akumulatora	18 V	Ø wiercenia w stali	13 mm
Moment obrotowy maks.	34 Nm / 60 Nm	Ø wiercenia w drewnie miękkim	38 mm



RO RH4000		Nr kat. 1000001650	
Kombimłotek akumulatorowy do wiercenia, wiercenia udarowego i podkuwania materiałów takich jak drewno, stal i beton			
Maks. liczba udarów	4.000/min.	Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-1.100/min.	Uchwyt narzędziowy	SDS Plus


RO AG8000		Nr kat. 1000001649	
Akumulatorowa szlifierka kątowa do obróbki cienkich blach, lin stalowych, cienkościennych profili i rur			
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000/min.	Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	Masa netto	1,7 kg

RO FL180		Nr kat. 1000001651	
Lampa akumulatorowa polepszająca oświetlenie przy codziennych pracach			
Maks. strumień świetlny	440 lm	Wymiary produktu	12x19 cm (LxH)
Maks. czas świecenia	18V/2.0Ah: 4,5 h / 18V/4.0Ah: 9,1 h	Ciężar (bez akumulatora)	0,46 kg

PIPECUT mini		Nr kat. 1000003165	
Akumulatorowa przecinarka do rur o średnicy do 110 mm			
Średnica rury	0-110 mm	Maks. grubość rur stalowych	3 mm
Prędkość obrotowa	4450 /min	Maks. grubość rur z tworzywa sztucznego	18 mm
Urządzenie podstawowe PIPECUT mini, brzeszczot uniwersalny, akumulator CAS 4,0 Ah, ładowarka CAS, ROCASE 6427			

ROSANI Clean 15		Nr kat. 1000003178	
Do stosowania w sektorze instalacji chłodniczych do aplikacji środków czyszczących i dezynfekcji powierzchni			
Ciężar	4,5 kg	Pojemność zbiornika	15 l
		Maks. ciśnienie	3 bar
Urządzenie podstawowe ROSANI Clean 15, akumulator CAS 4,0 Ah, ładowarka CAS			


ROAIRVAC R32 2.0 CL		Nr kat. 1000003229	
Akumulatorowa, dwustopniowa pompa próżniowa z wbudowanym elektromagnetycznym zaworem zwrotnym			
Szybkość pompowania	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Próżnia	23 mikronów / 0,03 mbar
Poziomy próżni	2	Moc silnika	185 W / 3.600 r/min
ROAIRVAC R32 2.0 CL, olej do pompy próżniowej, adapter			


ROBEND 4000 E  Nr kat. 1000003392

Akumulatorowa giętarka do gięcia rur z miedzi, stali nierdzewnej, stali węglowej i wielowarstwowych rur kompozytowych pod kątem do 180°

Zakres roboczy miedź	12 - 35 mm	Zakres roboczy stal węglowa	12 - 28 mm
Zakres roboczy stal nierdzewna	12 - 28 mm	Ciężar produktu	12 kg

Zakres dostawy: ROBEND 4000 E, akumulator CAS 4,0 Ah, ładowarka, segmenty gnące 15-18-22-28 mm




SUPERTRONIC 2000 E  Nr kat. 1000003389

Gwintownica akumulatorowa R1/4" do 2"

Zakres roboczy BSPT średnica w calach	1/4" - 2"	Zakres roboczy NPT średnica w calach	1/4" - 2"
Prędkość obróbki	15 - 25 U/min	Ciężar produktu	6,6 kg

Zakres dostawy: SUPERTRONIC 2000 E, zacisk, adapter ROFIX, akumulator CAS 4,0 Ah, ładowarka, głowice BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2"




RODRUM VarioClean  Nr kat. 1000003371

Kompaktowa, akumulatorowa przepycharka bębnowa do rur o średnicy 40-100 mm

Zakres roboczy średnica w calach	15-40 cali	Zakres roboczy długość	15 m
Zakres roboczy średnica w mm	40 - 100 mm	Średnica spirali	10 - 13 mm

Zakres dostawy: RODRUM VarioClean, akumulator CAS 8,0 Ah, ładowarka





R600 VarioClean  Nr kat. 1000003372

Akumulatorowa maszyna do czyszczenia rur do skutecznego i elastycznego usuwania zatorów w przewodach kanalizacyjnych o średnicy do 150 mm

Zakres roboczy średnica w mm	20 - 250 mm	Maks. długość robocza	50 m (ze sprężyną 16 mm)
Prędkość obrotowa	427/527/614 U/min	Maks. długość robocza	60 m (ze sprężyną 22 mm)

Zakres dostawy: R600 VarioClean, akumulator CAS 8,0 Ah, ładowarka





ROAIRVAC R32 5.0 CL  Nr kat. 1000003231

Akumulatorowa, dwustopniowa pompa próżniowa z wbudowanym elektromagnetycznym zaworem zwrotnym

Szybkość pompowania	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Próżnia	15 mikronów / 0,02 mbar
Poziomy próżni	2	Moc silnika	550 W / 1800 r/min

Zakres dostawy: ROAIRVAC R32 5.0 CL, olej do pompy próżniowej, adapter





Radio na budowę CAS  Nr kat. 1500003494

Solidne akumulatorowe radio na budowę, bardzo dobra jakości dźwięku, Bluetooth i DAB+

Częstotliwość AM	522-1620 kHz	Maks. czas pracy akumulatora 2,0 Ah	9 godzin
Częstotliwość FM	87,5-108 MHz	Maks. czas pracy akumulatora 4,0 Ah	32 godziny


Radio na budowę CAS, adapter AC



Adapter wielofunkcyjny CAS  Nr kat. 1500003495

Adapter wielofunkcyjny do akumulatorów CAS z dwoma wbudowanymi gniazdami USB i latarką

Lampa	tak	Ciężar	189 g
Liczba gniazd USB	2	Maks. moc akumulatora	2,0 Ah




Wentylator CAS  Nr kat. 1500003496

Akumulatorowy, regulowany skokowo wentylator z uchylnym koszem

Prędkość przepływu powietrza	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Ciężar	4,5 kg
Maks. prędkość	130 rpm	Średnica wirnika	355 mm





RUBIMIX E-10 ENERGY CAS  Nr kat. 26570


Bezprzewodowa mieszarka z silnikiem bezszczotkowym, do klejów cementowych, żywic, farb i innych materiałów

Wyposażona w przekładnię 2-biegową	W zestawie adapter Fast-in-Paddel
Przycisk progresywny do regulacji prędkości obrotowej	Podwójnie izolowany silnik

z akumulatorem 18 V 5,2 Ah i ładowarką

NOWOŚĆ





RUBI QUAKE ENERGY CAS  Nr kat. 60934


Kompaktowy, akumulatorowy, elektryczny wibrator do płytek

Płynna regulacja prędkości obrotowej	0-10.000 U/min	Ergonomiczne, podwójne rękojeści
Dodatkowe oświetlenie ciemnych miejsc i narożników	Przysawka	Ø 13 cm

z akumulatorem 18 V 2,0 Ah i ładowarką

NOWOŚĆ


NOVA 2 CONNECT – poręczna lampa robocza, do 2000 lumenów (18 V/20 V)  Nr kat. 03.6100C


Bardzo wytrzymała lampa robocza o smukłej konstrukcji, dla profesjonalistów. Do pracy z akumulatorem CAS 18V oraz wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 2000 lumenów, 5 stopni	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm
--	------------	--------------------------

Czas pracy: 5,75-58 h z akumulatorem 18 V 5,2 Ah

NOWOŚĆ




NOVA 4 CONNECT – mocny lampa robocza, do 4000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6101C


Mocna lampa robocza ze sterowaniem światłem BLUETOOTH i powerbankiem. Do pracy z akumulatorem CAS 18 V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20 V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 4000 lumenów, 5 stopni	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
--	------------	-----------------------------

Czas pracy: 3-31 h z akumulatorem 18 V 5,2 Ah. Zapasowy akumulator: 2,5 h 400 lumenów

NOWOŚĆ




NOVA 10 CONNECT – mocny lampa robocza, do 10 000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6102C


Mocna lampa robocza ze sterowaniem światłem BLUETOOTH i powerbankiem. Do pracy z akumulatorem CAS 18 V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20 V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 10 000 lumenów, 5 stopni	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm
--	------------	-----------------------------

Czas pracy: 1,25-12 h z akumulatorem 18 V 5,2 Ah. Zapasowy akumulator: 1 h 1000 lumenów

NOWOŚĆ




AREA 10 CONNECT – mocny lampa robocza 360°, do 10 000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6103C


Reflektor zapewniający oświetlenie 360° + 180°, ze sterowaniem światłem BLUETOOTH. Do pracy z akumulatorem CAS 18 V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20 V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 10 000 lumenów, 5 stopni	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm
--	------------	----------------------------

Czas pracy: 1-22 h z akumulatorem 18 V 5,2 Ah. Zapasowy akumulator: 50 min 1000 lumenów

NOWOŚĆ





AREA 6 CONNECT – lampa robocza LED 360°, do 6000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6108C

Mocna lampa robocza 360° zapewniająca rozproszone światło. Do pracy z akumulatorem CAS 18 V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20 V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 6000 lumenów, 2 stopnie	IP54, IK07	1,97 kg, ø195 x 363 mm
---	------------	------------------------


Czas pracy: 1,75-6,5 h z akumulatorem 18 V 5,2 Ah




VEGA 2 CONNECT – kompaktowy, ręczny reflektor budowlany, do 2000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6106C

Mocna lampa robocza zapewniająca nieoślepiające światło. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 2000 lumenów, 2 stopnie	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm
Czas pracy: 4,5-9 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




VEGA 4 CONNECT – wysokowydajny reflektor budowlany, do 4000 lumenów (18/20 V)  Nr kat. 03.6104C

Mocna lampa robocza zapewniająca rozproszone światło. Odporna na uderzenia, z uchwytem. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 4000 lumenów, 2 stopnie	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm
Czas pracy: 2,25-4,5 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




BASIC CONNECT – kompaktowa, uniwersalna lampa robocza, 1000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6109C

Kompaktowa i lekka uniwersalna lampa robocza. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 1000 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm
Czas pracy: 9-18 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




DUO CONNECT – dwa reflektory 2500 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6111C

Wielofunkcyjny reflektor z dwiema ruchomymi głowicami. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 2500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
Czas pracy: 4,5-9,5 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		



TOWER COMPACT CONNECT – lampa robocza ze zintegrowanym statywem, do 2500 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6110C

Kompaktowa i wielofunkcyjna lampa z lekkim statywem. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 2500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
Czas pracy: 4,5-9,5 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




TOWER 5 CONNECT – lampa robocza ze zintegrowanym stojakiem, do 5000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.6105C

Zintegrowany stojak z dwoma reflektorami i regulacją wysokości. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 2500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
Czas pracy: 2-4,5 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		



MULTILIGHT FLEX CONNECT – lampa robocza z głowicą inspekcyjną 750 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5693C

Uchwyt podstawowy do różnych głowic lamp roboczych. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 750 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	376 g, 168 x 79 x 203 mm
Czas pracy: 12,5-26 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




MULTILIGHT FLOOD CONNECT – lampa robocza z głowicą reflektora 1500 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5694C

Uchwyt podstawowy do różnych głowic lamp roboczych. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 1500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	611 g, 145 x 121 x 215 mm
Czas pracy: 6,5-13 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




MULTILIGHT SEARCH CONNECT – lampa robocza z głowicą lampy inspekcyjnej 600 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5695C

Uchwyt podstawowy do różnych głowic lamp roboczych. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 600 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
Czas pracy: 12-24 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah		




MULTILIGHT BODY CONNECT – lampa robocza do głowic wymiennych (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5696C

Uchwyt podstawowy do różnych głowic lamp roboczych. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


	IP30 / IK07	270 g, 114 x 202 x 82 mm
--	-------------	--------------------------




FLEX HEAD CONNECT – smukła głowica lampy inspekcyjnej, do 750 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5697C

Mocna głowica lampy inspekcyjnej do MULTILIGHT BODY CONNECT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 750 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm
--	------------	------------------------




FLOOD HEAD CONNECT – wytrzymała głowica reflektora, do 1500 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5698C

Mocna głowica lampy inspekcyjnej do MULTILIGHT BODY CONNECT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 1500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm
---	------------	--------------------------




SEARCH HEAD CONNECT – kompaktowa i mocna głowica lampy inspekcyjnej, do 600 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5699C

Mocna głowica lampy inspekcyjnej do MULTILIGHT BODY CONNECT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 600 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm
--	------------	------------------------




AREA HEAD CONNECT – kompaktowa i mocna głowica lampy 360° – 2500 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.7019C

Mocna głowica lampy 360° do MULTILIGHT BODY CONNECT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


Strumień światła: 2500 lumenów, 2 stopnie	IP30, IK07	506 g, ø111 x 173 mm
---	------------	----------------------




MULTILIGHT KIT – wymienne głowice lampy i uchwyt do wszechstronnego zastosowania (18 V / 20 V)  Nr kat. 49.0518

Uchwyt podstawowy i cztery głowice lampy w wytrzymałej walizce. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)


MULTILIGHT KIT zawiera:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511		




MULTIMATCH 3 CONNECT – lampa robocza z CCT SCAN, do 3000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5675C

Mocna lampa robocza z indeksem oddawania barw CRI+ i skanowaniem CCT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 3000 lumenów, 5 stopni	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
Czas pracy: 3-30 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah. Zapasowy akumulator: 2 h 300 lumenów		



MULTIMATCH 8 CONNECT – lampa robocza ze skanowaniem CCT SCAN, do 8000 lumenów (18 V / 20 V)  Nr kat. 03.5676C

Mocna lampa robocza z indeksem oddawania barw CRI+ i skanowaniem CCT. Do pracy z akumulatorem CAS 18V i wszystkimi innymi akumulatorami 18/20V wyposażonymi w SCANGRIP CONNECTOR. Możliwość bezpośredniego podłączenia do zasilacza SCANGRIP (osprzęt)

Strumień światła: 8000 lumenów, 5 stopni | IP65, IK07 | 3,72 kg, 305 x 292 x 131 mm

Czas pracy: 1,25-12 h z akumulatorem 18V 5,2 Ah. Zapasowy akumulator: 1 h 800 lumenów

NOWOŚĆ

POWER SUPPLY CONNECT – do przekształcenia lampy roboczej CONNECT w model przewodowy  Nr kat. 03.6123C


Nieograniczona dostępność światła dzięki zasilaczowi do reflektorów roboczych CONNECT.

Wejście: 100-240 V AC 50/60 Hz, wyjście: 18V DC 5 A | IP65, IK07 | 1 kg, 124 x 83 x 72 mm

Dostępne następujące wersje dla poszczególnych krajów: AU, CH, JPN, UK, US

NOWOŚĆ




Przecinarka żarnikowa Spewe 5305SL-30A  Nr kat. 1000329

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	18 kg
Grubość płyty	300 mm	Moc	18V, 5.5 Ah


Zakres dostawy: składana podstawa, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, stabilna walizka aluminiowa z rolkami, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 5305SL-43A  Nr kat. 1000366

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	18,5 kg
Grubość płyty	420 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: składana podstawa, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, w kartonie, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 5305SK-30A  Nr kat. 1000354

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1040 mm	Ciężar	17,5 kg
Grubość płyty	300 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: składana podstawa, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, stabilna walizka aluminiowa z rolkami, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 5305SK-43A  Nr kat. 1000365

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1040 mm	Ciężar	18 kg
Grubość płyty	420 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: składana podstawa, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, w kartonie, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe GT127-34A  Nr kat. 1000362

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	16 kg
Grubość płyty	340 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: podstawa z regulacją wysokości, stabilna walizka aluminiowa z rolkami, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe DT127-30A  Nr kat. 1000359

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1270 mm	Ciężar	14 kg
Grubość płyty	300 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: składana podstawa, dodatkowy wspornik, walizka ABS, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 212SL-30A  Nr kat. 1000357

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	14,8 kg
Grubość płyty	300 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: odchylane noży, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, stabilna walizka aluminiowa z rolkami, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 212SL-30A  Nr kat. 1000358

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	14,8 kg
Grubość płyty	300 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: odchylane noży, dodatkowy wspornik, uchwyt do zamocowania na poręczy, w kartonie, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka żarnikowa Spewe 112SL-28A  Nr kat. 1000364

Akumulatorowa przecinarka żarnikowa do sztywnego tworzywa piankowego

Długość cięcia	1280 mm	Ciężar	11,3 kg
Grubość płyty	280 mm	Moc	18V, 5,5 Ah


Zakres dostawy: odchylane noży, uchwyt do zamocowania na poręczy, w kartonie, bez akumulatora, bez ładowarki

Przecinarka uniwersalna 1900ML-30  Nr kat. 1000353

Uniwersalny stelaż do cięcia do montażu piły szablastej Metabo SSE 18 LTX BL Compact, do cięcia płyt z włókna mineralnego, płyt z wełny szklanej, PIR, PUR, ekologicznych materiałów izolacyjnych,

Długość cięcia	1270 mm	Ciężar	24 kg
Grubość płyty	300 mm		

Zakres dostawy: stelaż do cięcia z sankami prowadzącymi do piły szablastej, dodatkowy wspornik, w kartonie, bez wyrzynarki, bez akumulatora, bez ładowarki


Przecinarka uniwersalna 1900MK-30  Nr kat. 1000351

Uniwersalny stelaż do cięcia do montażu piły szablastej Metabo SSE 18 LTX BL Compact, do cięcia płyt z włókna mineralnego, płyt z wełny szklanej, PIR, PUR, ekologicznych materiałów izolacyjnych,

Długość cięcia	1100 mm	Ciężar	19,8 kg
Grubość płyty	300 mm		

Zakres dostawy: stelaż do cięcia z sankami prowadzącymi do piły szablastej, w kartonie, bez wyrzynarki, bez akumulatora, bez ładowarki




Batrix L 36-18V  Nr kat. 100999


Odkurzacz akumulatorowy do pracy na mokro i sucho z wydajnością odkurzacza kablowego. Mobilna praca na placach budowy i w warsztatach. Z systemem Cordless Control, automatyczne włączanie/wyłączanie odkurzacza za pomocą elektronarzędzi akumulatorowych. Automatyczne czyszczenie filtrów podczas przerw w pracy. Certyfikat klasy pyłu L. Czas pracy do 100 min z akumulatorem 10 Ah.


Napięcie	2x 18V / 1x 36V	Podciśnienie maks.	240 mbar
Natężenie przepływu maks.	67 l/s	Maks. pojemność zbiornika (brutto/pył/woda)	25/20/15 l


Zakres dostawy: wąż EL 35-400 (przewodzący prąd elektryczny), obrotowa mufa przyłączeniowa, 1x rura uchwytyowa ES, 2x rura ssąca ES, 1x ssawka podłogowa 30, 1x system Cordless Control (CoCo)





Batrix M 36-18 V				Nr kat. 100777	
Odkurzacz akumulatorowy do pracy na mokro i sucho z wydajnością odkurzacza kablowego. Mobilna praca na placach budowy i w warsztatach. Z systemem Cordless Control, automatyczne włączanie/wyłączanie odkurzacza za pomocą elektronarzędzi akumulatorowych. Automatyczne czyszczenie filtrów podczas przerw w pracy. Przełącznik wstępnego wyboru natężenia przepływu, optyczna/akustyczna funkcja ostrzegawcza. Certyfikat klasy pyłu M. Czas pracy do 100 min z akumulatorem 10 Ah.					
Napięcie	2x 18V / 1x 36V	Podciśnienie maks.	240 mbar		
Natężenie przepływu maks.	67 l/s	Maks. pojemność zbiornika (brutto/pył/woda)	25/20/15 l		
Zakres dostawy: wąż EL 35-400 (przewodzący prąd elektryczny), obrotowa mufa przyłączeniowa, 1x rura uchwytna ES, 2x rura ssąca ES, 1x ssawka podłogowa 30, 1x system Cordless Control (CoCo)					





Odkurzacz akumulatorowy Smart L 18 V				Nr kat. 123455	
Przenośny odkurzacz akumulatorowy do pracy na mokro i na sucho oferuje maksymalną mobilność podczas odkurzania w domu i warsztacie					
Natężenie przepływu	37 l/s	Ciężar	4,2 kg		
Wymiary	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (L x B x H)	Czas pracy	z 1x 18V 10,0 Ah (ok.): w trybie Boost 28 min / eco 49 min; z 1x 18V 5,2 Ah (ok.): w trybie Boost 14 min / eco 25 min		
Zakres dostawy: 1 worek filtrujący z flizeliny FBV 6; 1x wąż AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3x rura ssąca 32-35 (każda 32 cm), ø 35 mm; 1x mufa narzędziowa AS 28/35, Quix (antystatyczny); 1x uchwyt basic, Qui; 1x ssawka do tapicerki; 1x ssawka szczelinowa; 1x pas do przenoszenia					



Odkurzacz do popiołu AV P-15 18V				Nr kat. 110011	
Odkurzacz do popiołu z funkcją czyszczenia filtra.					
Pobór mocy (maks.)	350 W	Natężenie przepływu	maks. 20 l/s		
Wymiary	31,2 x 35 x 38,5 cm (L x B x H)	Ciężar	2,8 kg		
Zakres dostawy: 1 szt. FBPP 15, worek utylizacyjny PP; 1x wąż ssący wzmocniony aluminium 1,3 m; 1x aluminiowa dysza zgnarniająca; 1x filtr wstępny FSP 630, WS					



Zamiatarka DuroSweep 77 Pro 18 V				Nr kat. 103105	
Zamiatarka akumulatorowa do regularnego, profesjonalnego stosowania, odpowiednia do bardzo dużych powierzchni do 3600 m ²					
Zasada działania	system zamiatania Turbo	Pojemność zbiornika	40 litrów		
Szerokość zamiatania	77 cm	Ciężar (bez akumulatora)	16 kg		
Zakres dostawy: bez akumulatora i ładowarki					




PRZENOŚNA OPALARKA AKUMULATOROWA 3 KF mobile heat MH3				Nr kat. 063986	
Kompaktowa opalarka akumulatorowa					
Stopnie temperatury	300°C albo 500°C	Ciężar (bez akumulatora)	685 g		
maks. przepływ powietrza	200 l/min	Ciężar (z akumulatorem)	1660 g		
bez akumulatora, bez ładowarki					



PRZENOŚNA OPALARKA AKUMULATOROWA 5 KF mobile heat MH5				Nr kat. 063993	
Kompaktowa opalarka akumulatorowa					
Stopnie temperatury	od 50°C do 500°C	Ciężar (bez akumulatora)	685 g		
maks. przepływ powietrza	300 l/min	Ciężar (z akumulatorem)	1660 g		
bez akumulatora, bez ładowarki					





OPALARKA AKUMULATOROWA MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set				Nr kat. 066604	
Kompaktowa opalarka akumulatorowa					
Stopnie temperatury	300°C albo 500°C	Ciężar (bez akumulatora)	685 g		
maks. przepływ powietrza	200 l/min	Ciężar (z akumulatorem)	1660 g		
Akumulator 18V 8 Ah + ładowarka					



OPALARKA AKUMULATOROWA MH5 KF SC 8 AH mobile heat MH5 Set				Nr kat. 066611	
Kompaktowa opalarka akumulatorowa					
Stopnie temperatury	od 50°C do 500°C	Ciężar (bez akumulatora)	685 g		
maks. przepływ powietrza	300 l/min	Ciężar (z akumulatorem)	1660 g		
Akumulator 18V 8 Ah + ładowarka					






Szlifierka taśmowa do rur ATG 9-R				Nr kat. 101001311	
Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur ATG 9-R pozwala uzyskać wysoką jakość powierzchni podczas szlifowania i polerowania rur ze stali nierdzewnej o średnicy do 45 mm.					
Płynna regulacja prędkości taśmy	4,6 do 12,5 m/s	Wymiary taśmy:	30 x 533 mm		
Kąt opasania do 180°		Ciężar:	4,000 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah		
Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie					





Szlifierka taśmowa ABG 9-R				Nr kat. 101002540	
Akumulatorowa szlifierka taśmowa ABG 9-R idealnie nadaje się do obróbki trudno dostępnych skosów i spoin pachwinowych.					
Płynna regulacja prędkości taśmy	4,8 do 13,2 m/s	Wymiary taśmy:	3 / 6 / 12 x 520 mm		
Bardzo szybka wymiana taśmy		Ciężar:	3,410 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah		
Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie					





Szlifierka prosta ASG 25-R				Nr kat. 101002542	
Akumulatorowa szlifierka prosta ASG 25-R nadaje się do kompleksowych procesów szlifowania, a także usuwania zadziorów, frezowania i szlifowania zgrubnego.					
Płynna regulacja prędkości obrotowej	11 000-25 000 min ⁻¹	Ciężar:	3,070 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah		
Zacisk mocujący	6 mm				
Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie					



Szlifierka prosta ASG 9-R				Nr kat. 101002541	
Akumulatorowa szlifierka prosta ASG 9-R jest przeznaczona do kompleksowych procesów szlifowania, a także wymagających prac polerskich. W szczególności nadaje się do pracy z tarczami włókninowymi, szlifierkami wachlarzowymi i pneumatycznym bębniem szlifierskim.					
Płynna regulacja prędkości obrotowej	4000-9000 min ⁻¹	Ciężar:	3,180 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah		
Zacisk mocujący	6 mm				
Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie					



Szlifierka do spoin pachwinowych AKG 3-R				Nr kat. 101002543	
Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych AKG 3-R służy do profesjonalnej obróbki spoin pachwinowych w konstrukcjach metalowych oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.					
Płynna regulacja prędkości obrotowej	1400-3200 min ⁻¹	Ciężar:	3,300 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah		
Wrzeciono	M 14				
Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie					



Pilnik liniowy AMG 6-RL



Nr kat. 101002544

Liniowy pilnik akumulatorowy AMG 6-RL nadaje się do satynowania rur okrągłych i prostokątnych oraz do obróbki spoin spawalniczych.

Płynna regulacja częstotliwości skoków	2500–5250 min ⁻¹	Wymiary arkuszy szlifierskich	39 x 60 mm
Skok	8 mm	Ciężar:	3,910 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah

Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

NOWOŚĆ



Szlifierka kątowna AWG 10-R



Nr kat. 101002738

Akumulatorowa szlifierka kątowna AWG 10-R oferuje wysoką elastyczność podczas wszystkich prac związanych ze szlifowaniem i cięciem.

Płynna regulacja prędkości obrotowej	2800-10 000 min ⁻¹	Łatwa wymiana tarczy bez użycia narzędzi	
Średnice tarcz szlifierskich	125 mm	Ciężar:	2,780 kg wraz z akumulatorem LIHD 5,5 Ah

Zakres dostawy: maszyna bez akumulatora, bez ładowarki, w kartonie

NOWOŚĆ



Nożyce szczelinowe TruTool C 200 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534390

Nożyce szczelinowe z otwartą i wytrzymałą stalową głowicą tnącą. Szczególnie nadają się do cięcia rur spiralnych dzięki dużemu otworowi skokowemu ostrza.

Stal 400 N/mm ²	2 mm	Najmniejszy promień	L40 / R50 mm
Rura spiralna 400 N/mm ²	4x0,9/6x0,6 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,8 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w skrzynce TRUMPF S2 (dostępne są inne warianty zawartości)



Nożyce szczelinowe TruTool C 250 z odcinaczem wióra, akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534387

Nożyce szczelinowe do blachy o grubości do 2,5 mm. Wióry można odciąć za naciśnięciem przycisku jedną ręką. Idealne do nacięć i wycięć wewnętrznych.

Stal 400 N/mm ²	2,5 mm	Najmniejszy promień	L45 / R80 mm
Najmniejsza średnica otworu początkowego	15 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,9 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w skrzynce TRUMPF S2 (dostępne są inne warianty zawartości)



Nożyce TruTool S 250 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2750440

Solidna maszyna, doskonale prowadzenie po łuku. Nieograniczony widok na linię cięcia. Idealna do obróbki blachy płaskiej, siatki drucianej i zwojów.

Stal 400 N/mm ²	2,5 mm	Średnica otworu początkowego	28 mm
Najmniejszy promień	20 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,9 kg

Zakres dostawy: bez akumulatora, bez ładowarki, w pudełku kartonowym (dostępne są inne warianty zawartości)



Nożyce wibracyjne TruTool N 200 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534381

Nożyce wibracyjne do metalu z możliwością cięcia krzywoliniowego można obrócić w miejscu. Idealne do wewnętrznych wycięć i nacięć w blachach płaskich i falistych. Maszyna kompatybilna z narzędziami PN 200 i PN 201.

Stal 400 N/mm ²	2 mm	Średnica otworu początkowego	17 mm
Najmniejszy promień	4 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,6 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w skrzynce TRUMPF S2 (dostępne są inne warianty zawartości)



Profilowe nożyce wibracyjne TruTool PN 200 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534350

Profilowe nożyce wibracyjne z krótkim narzędziem do blach trapezowych o średniej głębokości profilu oraz do profili C-L-U. Kierunek pracy może być regulowany w 8 kierunkach cięcia. Maszyna kompatybilna z narzędziami PN 201 i N 200.

Stal 400 N/mm ²	2 mm	Średnica otworu początkowego	24 mm
Najmniejszy promień	50 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,6 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w skrzynce TRUMPF S2 (dostępne są inne warianty zawartości)



Profilowe nożyce wibracyjne TruTool PN 201 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534374

Profilowe nożyce wibracyjne z długim narzędziem do głębokich blach trapezowych i profili. Kierunek pracy można regulować w 8 kierunkach cięcia. Maszyna kompatybilna z narzędziami PN 200 i N 200.

Stal 400 N/mm ²	2 mm	Średnica otworu początkowego	24 mm
Najmniejszy promień	50 mm	Ciężar (bez akumulatora)	1,8 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w skrzynce TRUMPF M2 (dostępne są inne warianty zawartości)



Niciarka TruTool TF 350 akumulator LiHD 18 V



Nr kat. 2534925

Do łączenia dwóch lub więcej części metalowych bez elementów złącznych, takich jak nity lub śruby. Trwale i odporne na korozję punkty łączenia w jednym cyklu roboczym.

Stal 400 N/mm ²	3,5 mm	Maksymalna siła łączenia	25 kn
Maks. częstotliwość uderzeń	2 (1/s)	Ciężar (bez akumulatora)	7,4 kg

bez akumulatora, bez ładowarki, w walizce z tworzywa sztucznego (dostępne są inne warianty zawartości)



ZACISKARKA M2X 20 kN – 2 AKUMULATORY 18 V - 2,0 Ah BEZ ZACISKU DO WKŁADEK



Nr kat. 253550

Kompaktowa zaciskarka, zaciskanie do 40 mm. Zacisk + wkładki lub szczęki zaciskowe Compact.

Siła/skok tłoka	20 kN	Gniazdo szczęk zaciskających	Możliwość obracania o 360°
Wielkości znamionowe	Ø 12-40 mm PER/PEX – materiał wielowarstwowy	Ciężar produktu z akumulatorem	2,24 kg
	Ø 12-28 mm miedz- stal nierdzewna		

Zaciskanie monitoruje mikroprocesor. Na koniec cyklu pierścień LED miga na zielono, aby potwierdzić prawidłowość zaciskania.



ZACISKARKA M2X 20 kN – 2 AKUMULATORY 18 V - 2,0 Ah Z ZACISKIEM DO WKŁADEK



Nr kat. 253551

Kompaktowa zaciskarka, zaciskanie do 40 mm. Zacisk + wkładki lub szczęki zaciskowe Compact.

Siła/skok tłoka	20 kN	Gniazdo szczęk zaciskających	Możliwość obracania o 360°
Wielkości znamionowe	Ø 12-40 mm PER/PEX – materiał wielowarstwowy	Ciężar produktu z akumulatorem	3,44 kg
	Ø 12-28 mm miedz- stal nierdzewna		

Zaciskanie monitoruje mikroprocesor. Na koniec cyklu pierścień LED miga na zielono, aby potwierdzić prawidłowość zaciskania.



ZACISKARKA L2X 20 kN – 2 AKUMULATORY 18 V - 2,0 Ah BEZ ZACISKU DO WKŁADEK



Nr kat. 253570

Kompaktowa zaciskarka, zaciskanie do 40 mm. Zacisk + wkładki lub szczęki zaciskowe Compact.

Siła/skok tłoka	20 kN	Gniazdo szczęk zaciskających	Możliwość obracania o 360°
Wielkości znamionowe	Ø 12-40 mm PER/PEX – materiał wielowarstwowy	Ciężar produktu z akumulatorem	2,14 kg
	Ø 12-28 mm miedz- stal nierdzewna		

Zaciskanie monitoruje mikroprocesor. Na koniec cyklu pierścień LED miga na zielono, aby potwierdzić prawidłowość zaciskania.



ZACISKARKA L2X 20 kN – 2 AKUMULATORY 18 V - 2,0 Ah Z ZACISKIEM DO WKŁADEK



Nr kat. 253571

Kompaktowa zaciskarka, zaciskanie do 40 mm. Zacisk + wkładki lub szczęki zaciskowe Compact.

Siła/skok tłoka	20 kN	Gniazdo szczęk zaciskających	Możliwość obracania o 360°
Wielkości znamionowe	Ø 12-40 mm PER/PEX – materiał wielowarstwowy	Ciężar produktu z akumulatorem	3,34 kg
	Ø 12-28 mm miedz- stal nierdzewna		

Zaciskanie monitoruje mikroprocesor. Na koniec cyklu pierścień LED miga na zielono, aby potwierdzić prawidłowość zaciskania.



EUROSTEM III 18 V



Nr kat. 251874

Akumulatorowa giętarka do gięcia rur z miedzi, stali nierdzewnej, stali i wielowarstwowych rur kompozytowych pod kątem do 180°

Zakres roboczy miedz	Ø10- 35 mm	Zakres roboczy stal	3/8" - 3/4"
Zakres roboczy stal nierdzewna	Ø10- 28 mm	Zakres roboczy rury kompozytowe	14- 40 mm

Zakres dostawy: EUROSTEM III, akumulator CAS 2,0 Ah (x2), ładowarka, segmenty gnące 12-14-16-18-22 mm



Poznaj cały świat CAS. Sprawdź w wersji online!

Na naszej stronie internetowej znajdziesz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii akumulatorowej CAS i marek partnerskich. Obejrzyj interesujące materiały wideo i zapoznaj się z najciekawszymi wiadomościami – bądź na bieżąco z najnowszymi dodatkami do naszej stale rosnącej listy maszyn kompatybilnych z CAS.

